


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A i B-B
skala 1:50

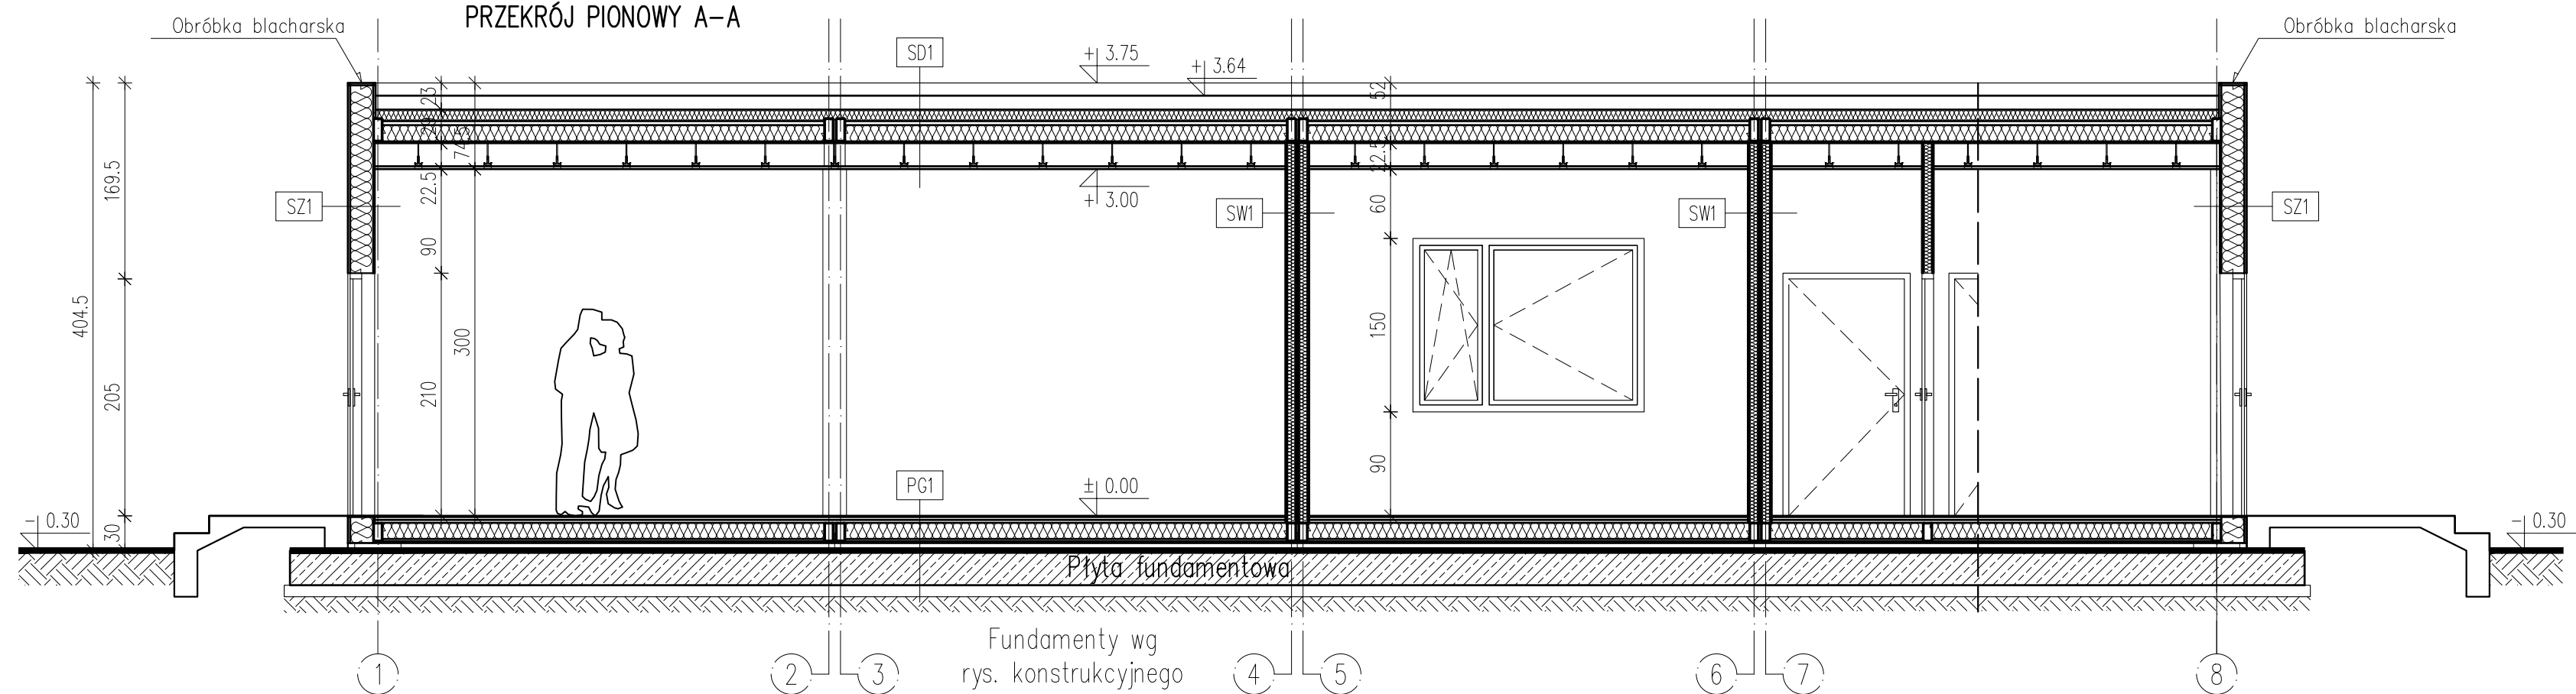


SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
-Płyta BZS z systemem elewacji	2,0cm
-Wiatroizolacja	
-Wełna mineralna między belkami	20,0cm
-Konstrukcja stalowa	8,0cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm
-Szpachlowanie malowanie	

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA	
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm
-Wełna mineralna między profilami	7,0cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm
-Wełna mineralna między profilami	7,0cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm
-Wełna mineralna między profilami	7,0cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm

SD1 DACH	
-Membrana dachowa PROTAN	
-Kliny spadkowe ze styropianu	
-Styropian EPS 100	10,0cm
-Blacha trapezowa TR35	0,35cm
-Konstrukcja stalowa	14,0cm
-Wełna mineralna między belkami	15,0cm
-Płyta BZS	1,6cm
-Paroizolacja	
-Sufit podwieszany modułowy 60x60	0,15cm

PG1 PODŁOGA	
-Wykładzina obiekтова FORBO/gres	1,0cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 2E32	2,50cm
-Paroizolacja	
-Płyta BZS	2,50cm
-Konstrukcja stalowa	14,0cm
-Wełna mineralna między belkami	15,0cm
-Blacha trapezowa TR35	0,35cm

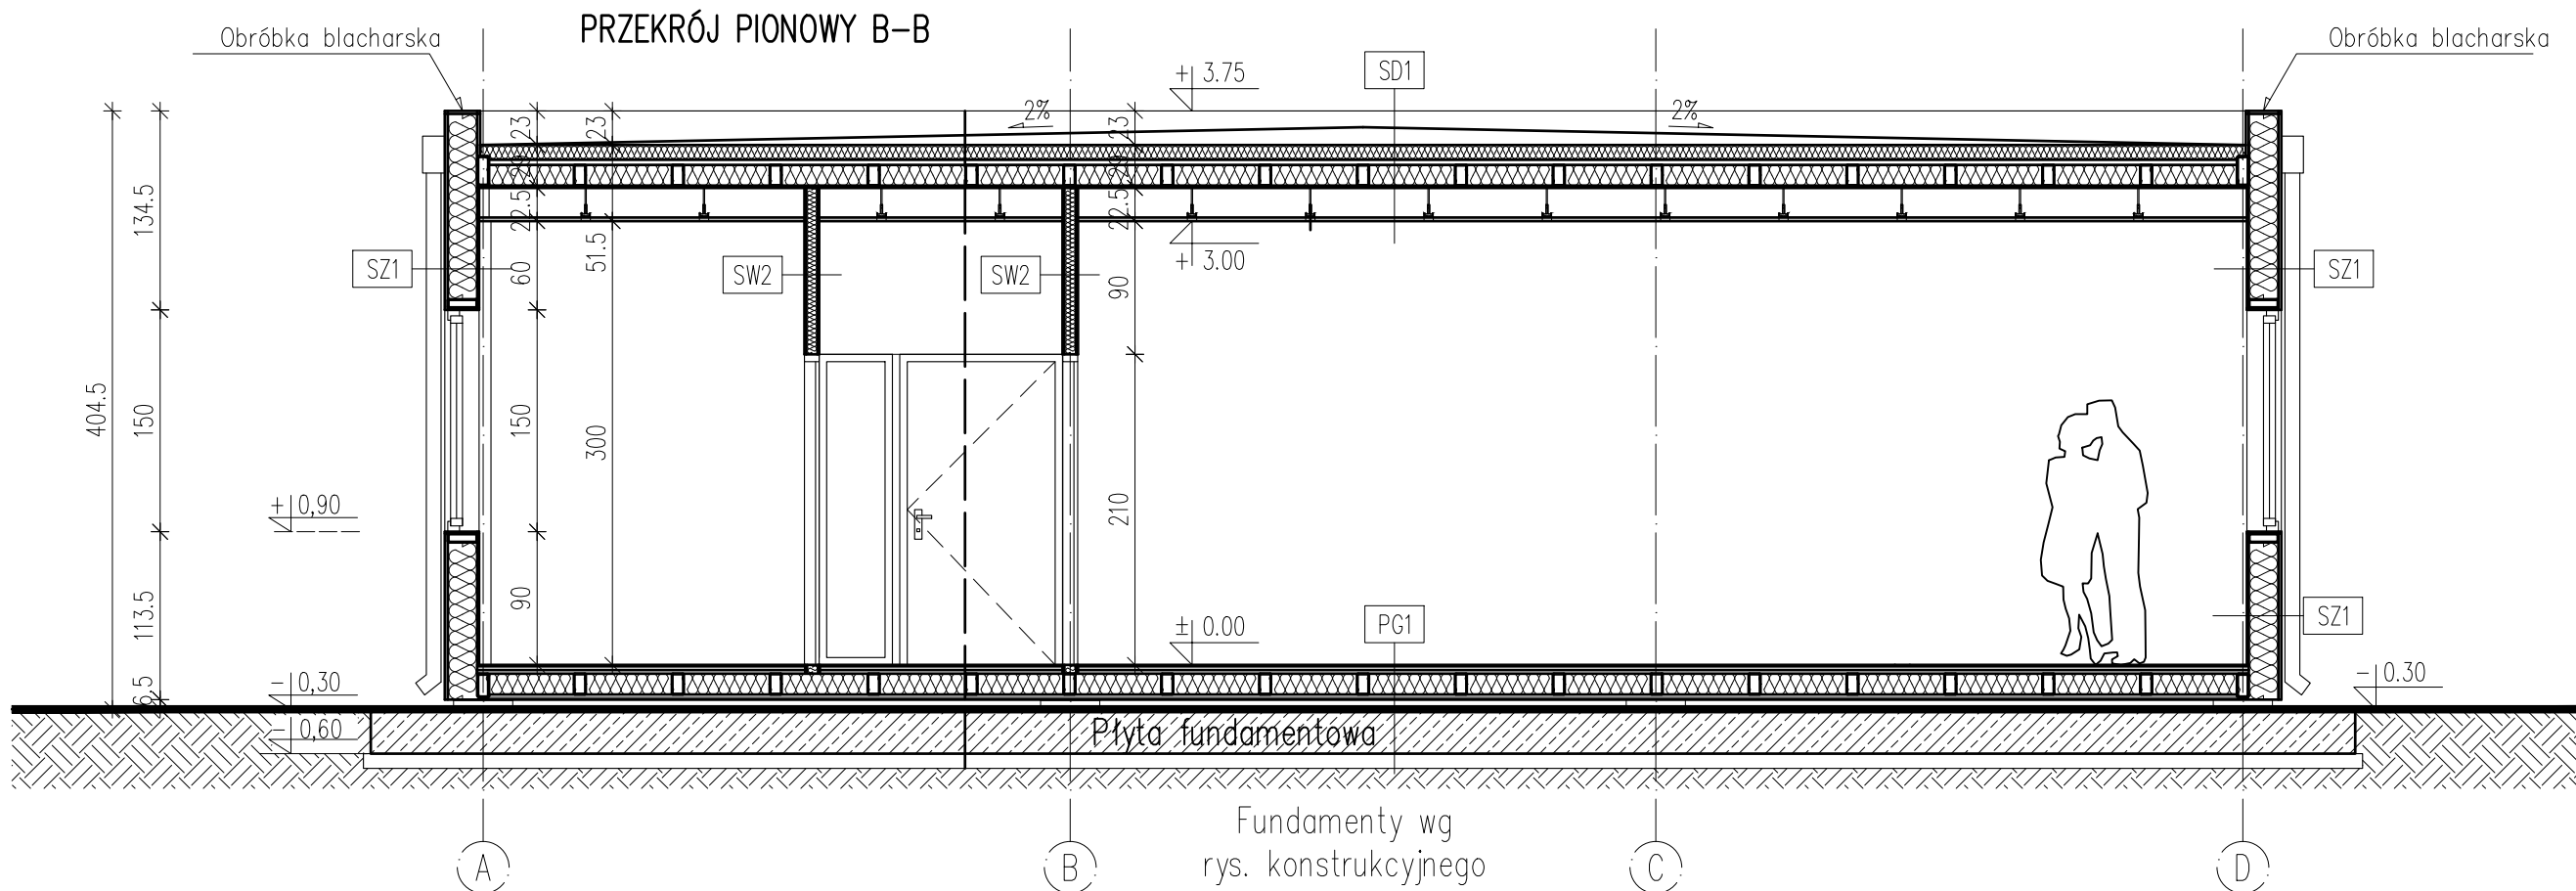

±0.00=187,50 m n.p.m.

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J

mgr inż. arch. Jarosław Kawiński

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22

tel. (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70

Temat:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

Inwestor:

Gmina Ostrowiec Św.
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Św.

Adres budowy:

dz. nr ewid. 21/14 i 21/15 (obr. 29, ark.4)
ul. Jana Samsonowicza, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Brano:

Architektura

Faza projektu:

PFU

Data:

luty 2022r

Skala:

1:50

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A i B-B

Nr rysunku:

A/B-04

Projektował:

mgr inż. arch. Jarosław Kawiński

Nr uprawnień:

SW 1/2003

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Robert Janik

Nr uprawnień:

Podpis:

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!