



RZUT PARTERU
skala 1:50



PARTER – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (PN-ISO 98336:1997)			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa
1.01	KOMUNIKACJA	gres	12,95m ²
1.02	BIURO/ DYSPOZYTORIA	PCV	5,66m ²
1.03	POM. PORZĄDKOWE	gres	2,64m ²
1.04	POM. SOCJALNE	PCV	5,49m ²
1.05	PRZEDSIONEK DO WC	gres	1,44m ²
1.06	WC	gres	1,08m ²
1.07	SALA EDUKACYJNA	PCV	94,08m ²
1.08	SALA KONFERENCYJNA	PCV	30,00m ²
1.09	KOMUNIKACJA	gres	10,28m ²
1.10	SZATNIA CZYSTA	gres	5,69m ²
1.11	ŁAZIENKA	gres	7,91m ²
1.12	SZATNIA BRUDNA	gres	5,46m ²
RAZEM:			182,68m ²

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
-Płyta BZS z systemem elewacji	2,0cm
-Wiatroizolacja	
-Wełna mineralna między belkami	20,0cm
-Konstrukcja stalowa	8,0cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm
-Szpachlowanie malowanie	

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm
-Wełna mineralna między profilami	7,0cm
-Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL	1,25cm

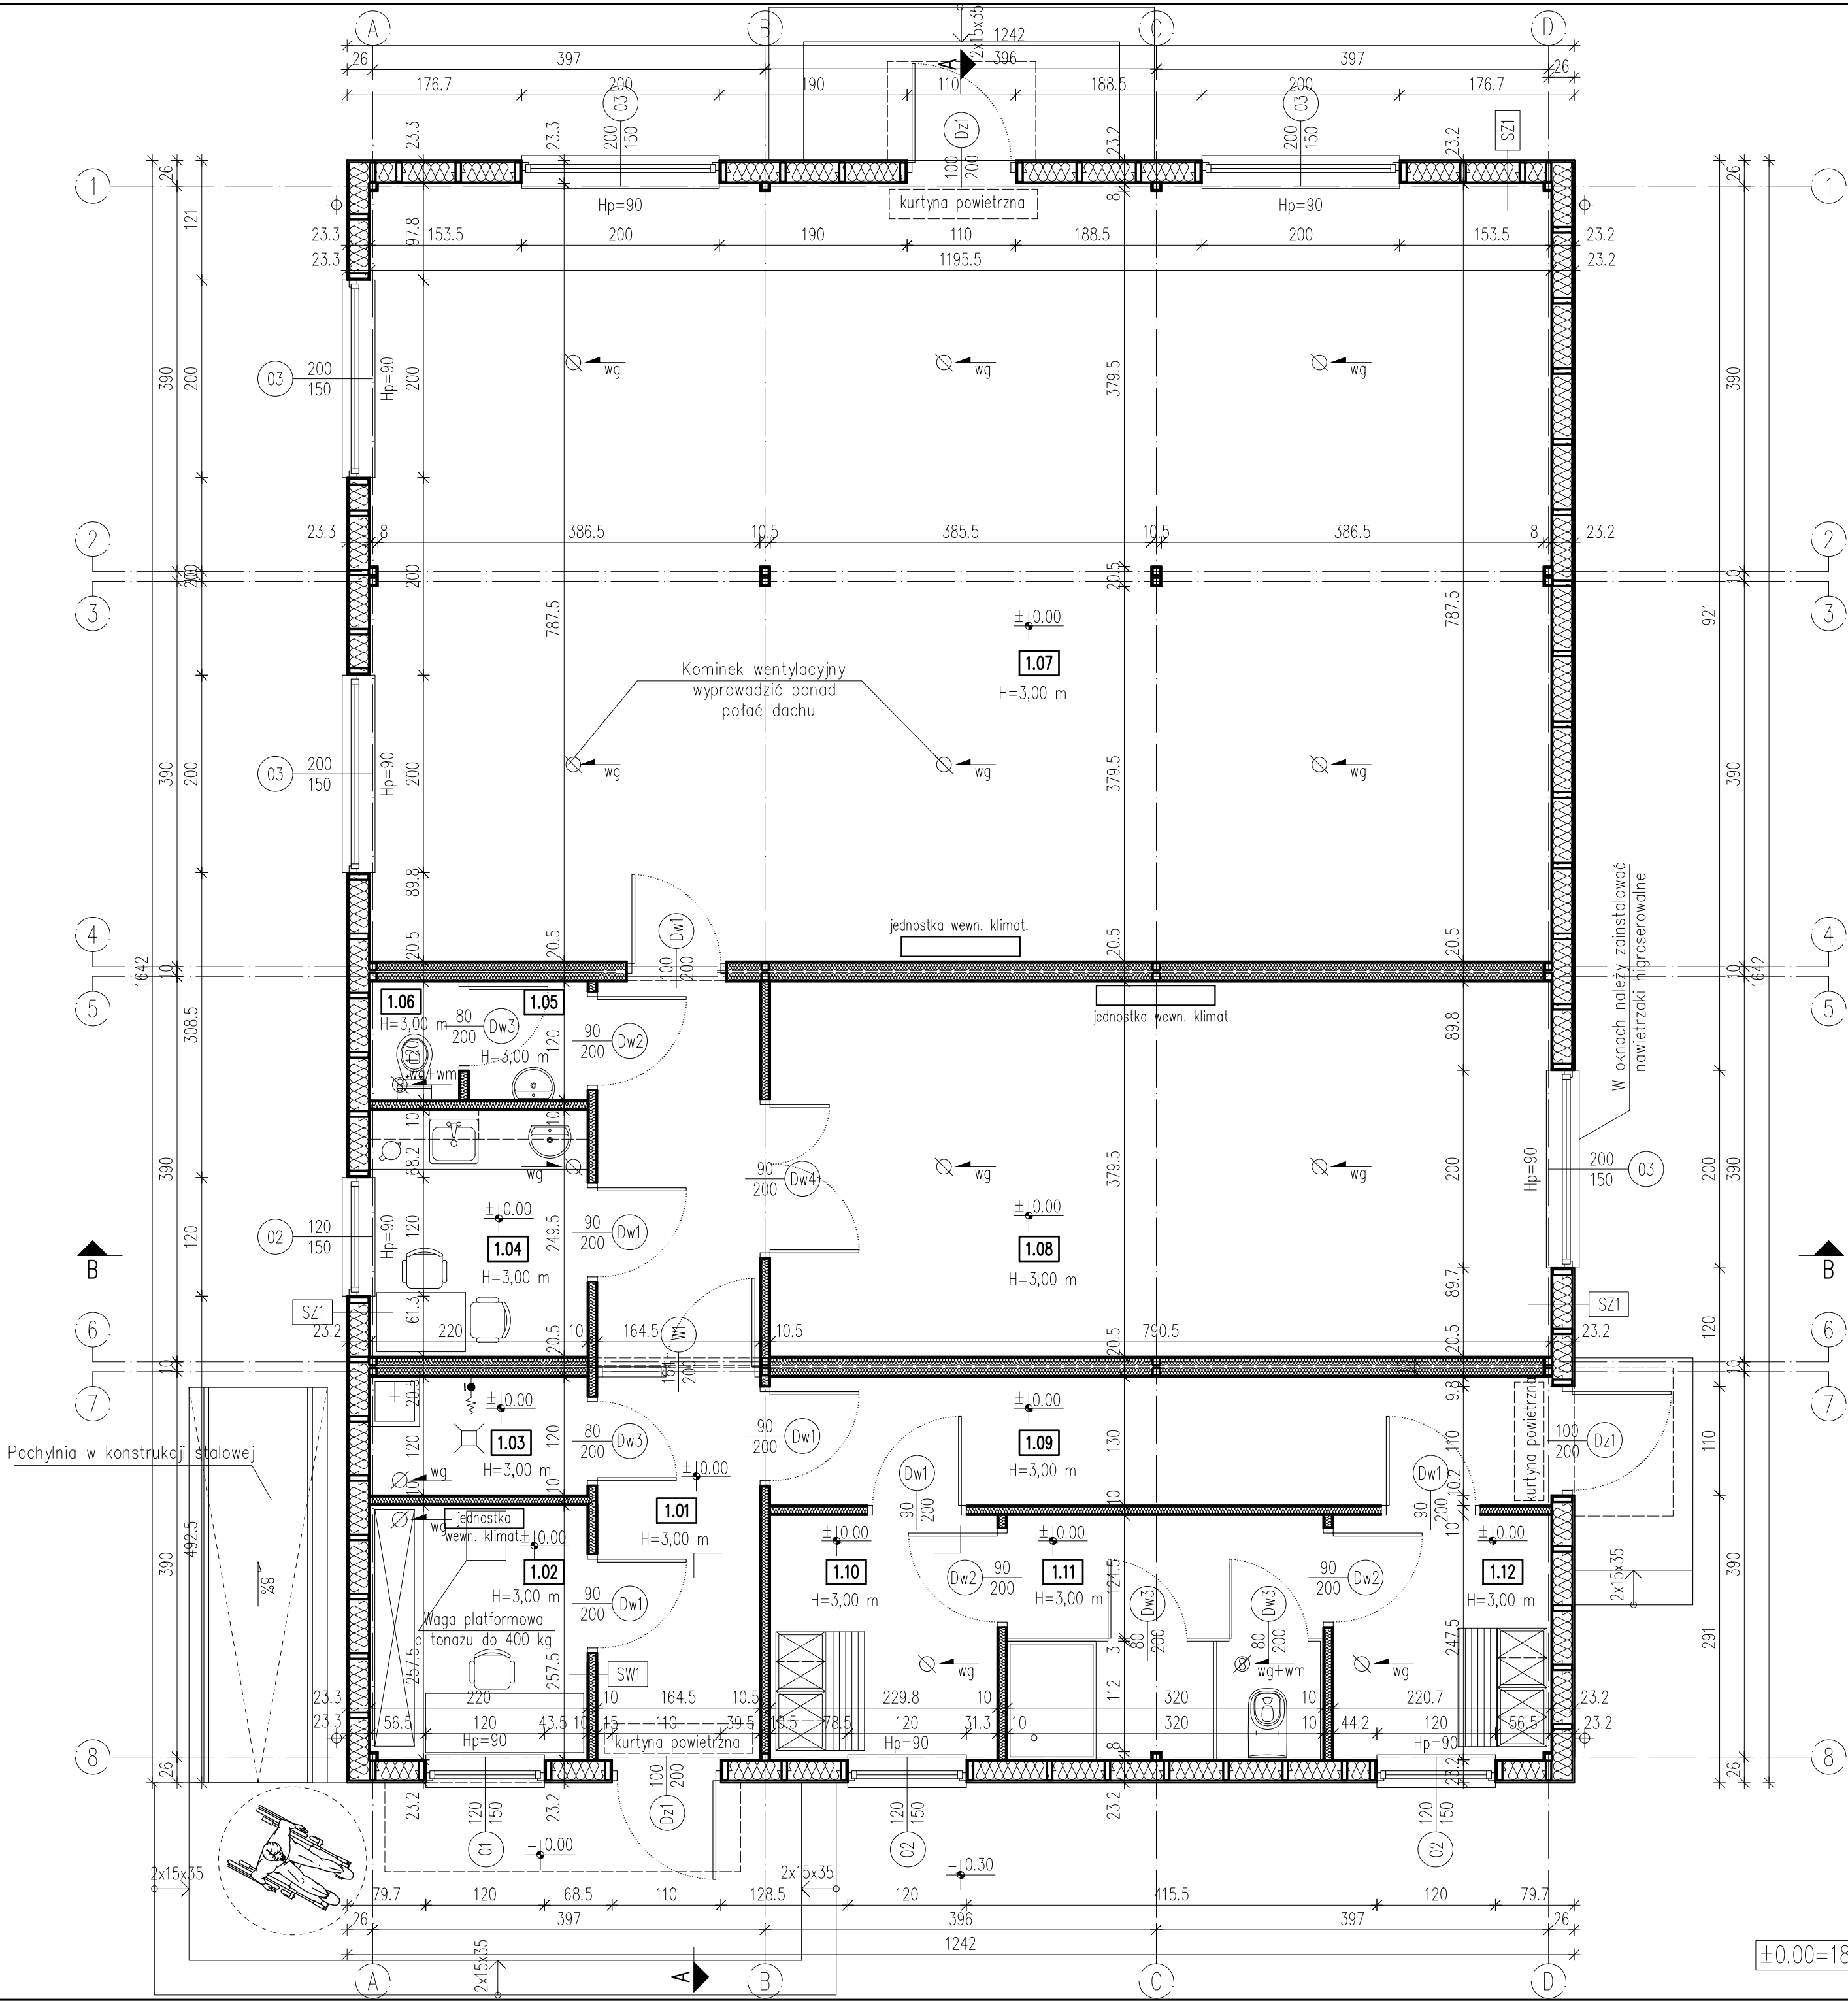

±0.00=187,50 m n.p.m.

Jednostka projektowa:		PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J	
		mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	
		27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iżewska 22	
		tel. (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70	
Temat:			
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY			
Inwestor:			
Gmina Ostrowiec Św. ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Św.			
Adres budowy:			
dz. nr ewid. 21/14 i 21/15 (obr. 29, ark.4)			
ul. Jana Samsonowicza, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Brand:	Faza projektu:	Data:	Skala:
Architektura	PFU	luty 2022r	1:50
Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
RZUT PARTERU		A/B-02	
Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	SW 1/2003		
Opracował:	Nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Robert Janik	---		
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!			