


## skala 1:50

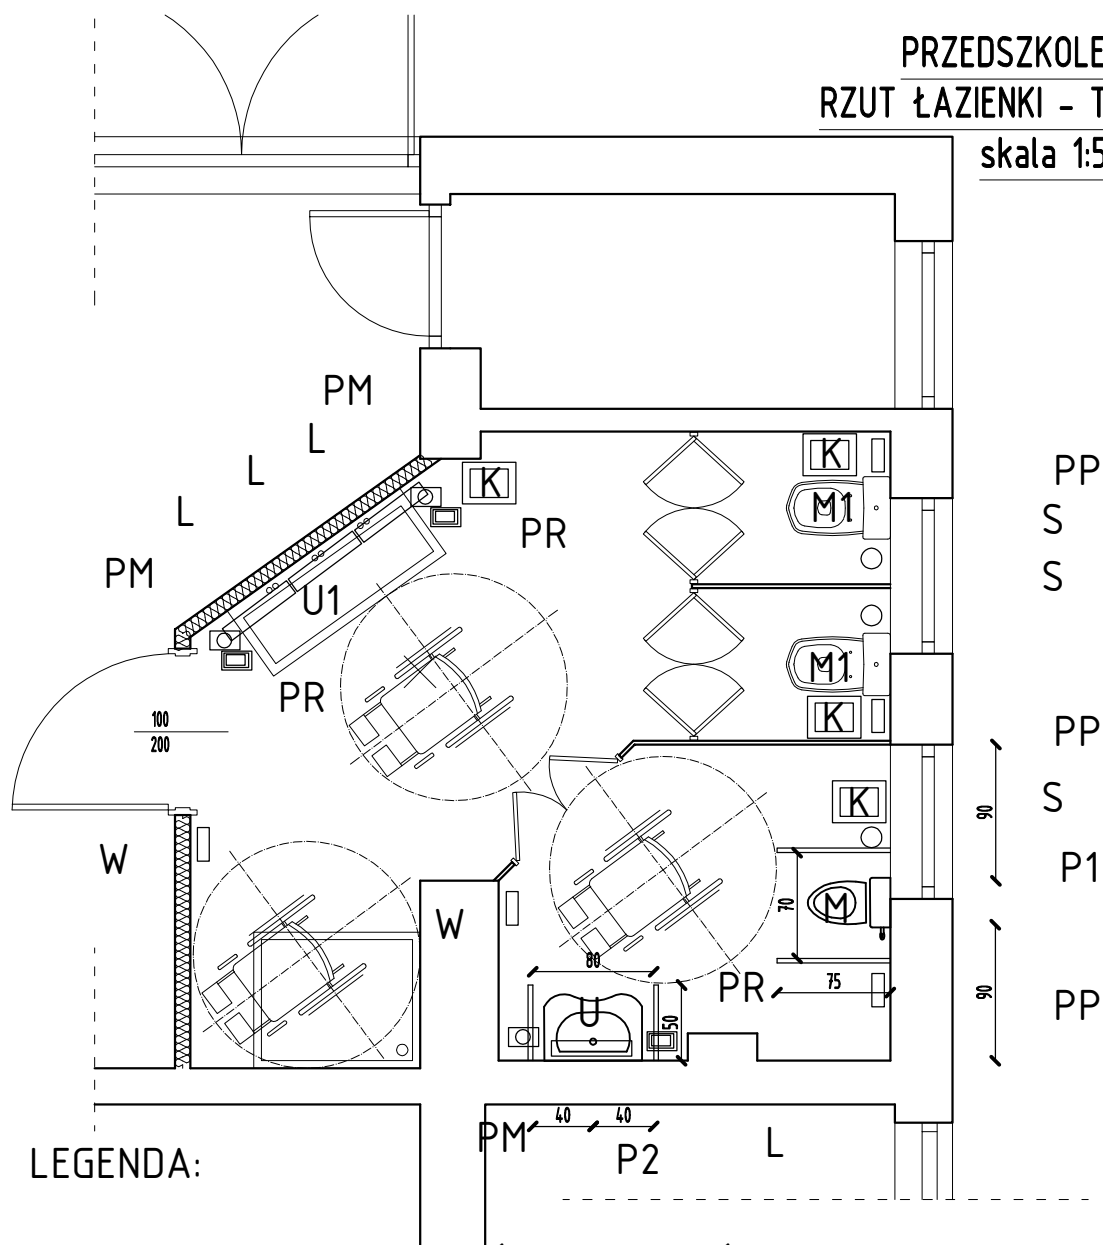

LEGENDA:

- P1 - POCHWYT O DŁUGOŚCI 85 cm , ŚREDNICY 32 mm,  
WYSOKOŚĆ MONTAŻU 75 cm OD WYKOŃCZONEJ POSZDZKI  
UMIEJSCOWIENIE W ODLEGŁOŚCI 35 cm OD OSI MISKI USTĘPOWEJ

P2 - POCHWYT O DŁUGOŚCI 50 cm , ŚREDNICY 32 mm,  
WYSOKOŚĆ MONTAŻU ok. 80-85 cm OD WYKOŃCZONEJ POSZDZKI  
UMIEJSCOWIENIE W ODLEGŁOŚCI 40 cm OD OSI UMYWALKI

U - UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WISZĄCA ,

M - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych stojąca ,

PP - POJEMNIK PAPIERU TOALETOWEGO,

S - SZCZOTKA DO WC,

K - KOSZ O POJ. 5l,

W - WIEZAK,


PR - POJEMNIK NA RĘCZNIKI,

PM - POJEMNIK NA MYDŁO,

L - LUSTRO UCHYLNE Z RĄCZKĄ ,  
DOLNA KRAWĘDŹ LUSTRA NA  
WYSOKOŚCI 100 cm

M1 - Miska ustępowa  
dla dzieci

U1 - UMYWALKA DLA DZIECI  
TRZYSTANOWISKOWA

<div><p>Przedsiębiorstwo Wzrostkowe SPIN B Andrzej Zielonka ul. Wertykalnego 3 27-400 Ostrowiec Sw. NIP: 661-511-144 tel.: +48 604 272 489</p></div>		TEMAT:					PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU, WYKONANIA ŁAZIENI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYKONANIA SCIEZEK NAPRAWIAJĄCYCH WRAZ Z TABLICĄ TYFLOGRAFICZNĄ, WYMIANY DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH NA KLATCE SCHODOWEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 12 IM. MARII KONOPNICKIEJ OS. SŁONECZNE 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
		ADRES PROWADZENIA PRAC:		OS. SŁONECZNE 5 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 130		INWESTOR:		GMINA OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI ul. GŁOGOWSKIEGO 3 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.			
		TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT ŁAZIENKI - TECHNOLOGIA							
BRANŻA:		BUDOWLANA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS			
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKTOWAŁ:	05.2023	mgr inż. arch Zbigniew Doktór		227/770				
SKALA:		1 : 50	OPRACOWAŁ:		ANDRZEJ ZIELONKA		162/83 257,258/93				
NR RYSUNKU:		9									