


REMONT DROGI GMINNEJ UL. ROZLEGŁEJ
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

SKALA 1:50


PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

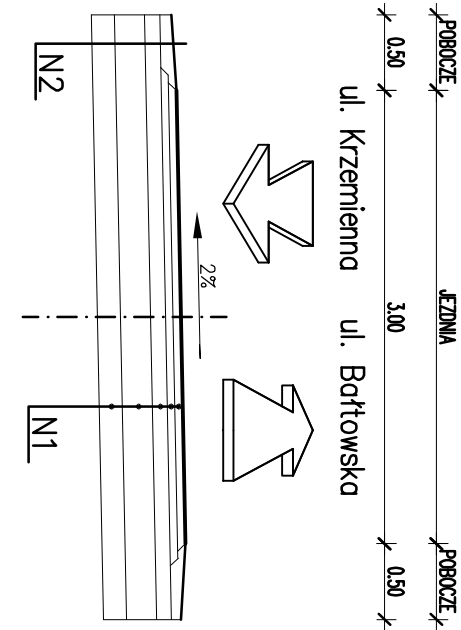

N1 – ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI	
4 cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno–bitumicznej
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem
RAZEM około gr.43 cm	

N2 – KONSTRUKCJA POBOCZA	
10 cm	Pobocze z kruszywa łam. stab. mech. 0/31.5
RAZEM około gr.10 cm	

PRZEKRÓJ REMONTOWANEJ KONSTRUKCJI

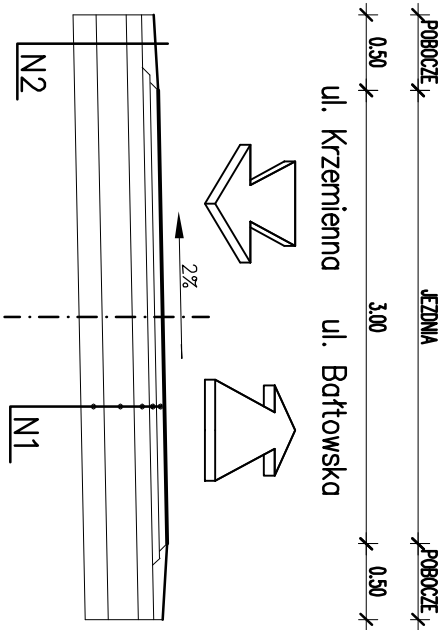

N1 – ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI	
4 cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno–bitumicznej
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem
RAZEM około gr.43 cm	

N2 – KONSTRUKCJA POBOCZA	
10 cm	Pobocze z kruszywa łam. stab. mech. 0/31.5
RAZEM około gr.10 cm	

Nazwa obiektu budowlanego		Przekroje konstrukcyjne remontu drogi gminnej ul. Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim		Nr. rysunku
Inwestor		Gmina Ostrowiec Św. ul.Ł. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św.		
Adres budowy		ul. Rozległa (nr 1 – 17) w Ostrowcu Świętokrzyskim		Skala
Przedmiot rys.		ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA		1:50
		Autor projektu		Podpis
Projektował:		Marcin Karbowiczek		
Sprawdził:				
Data		listopad 2023r.		