
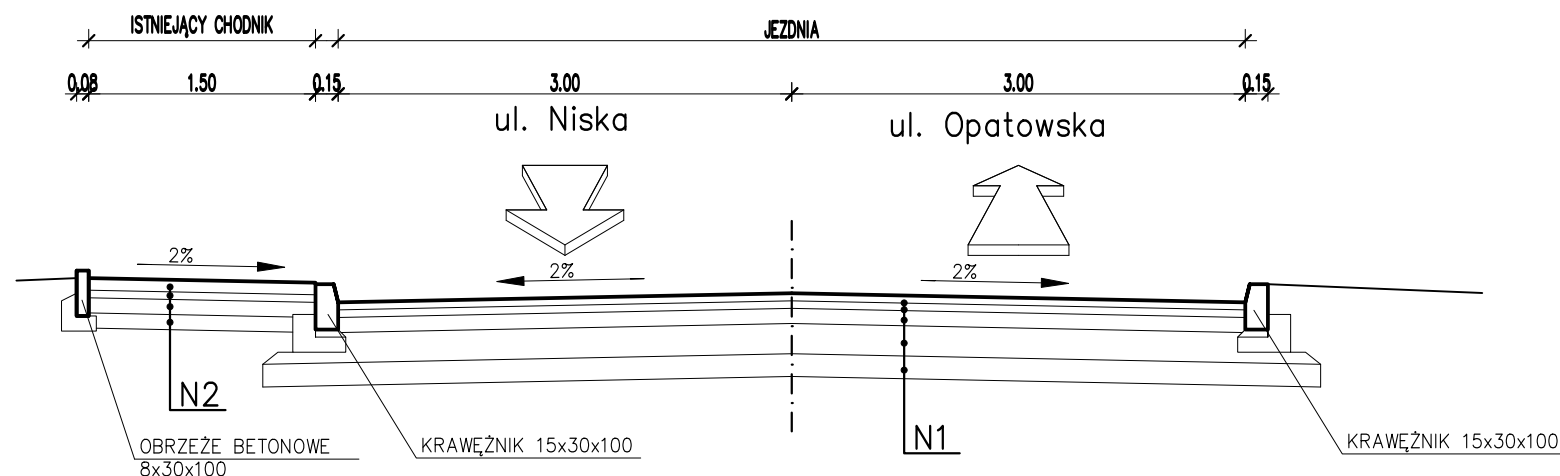
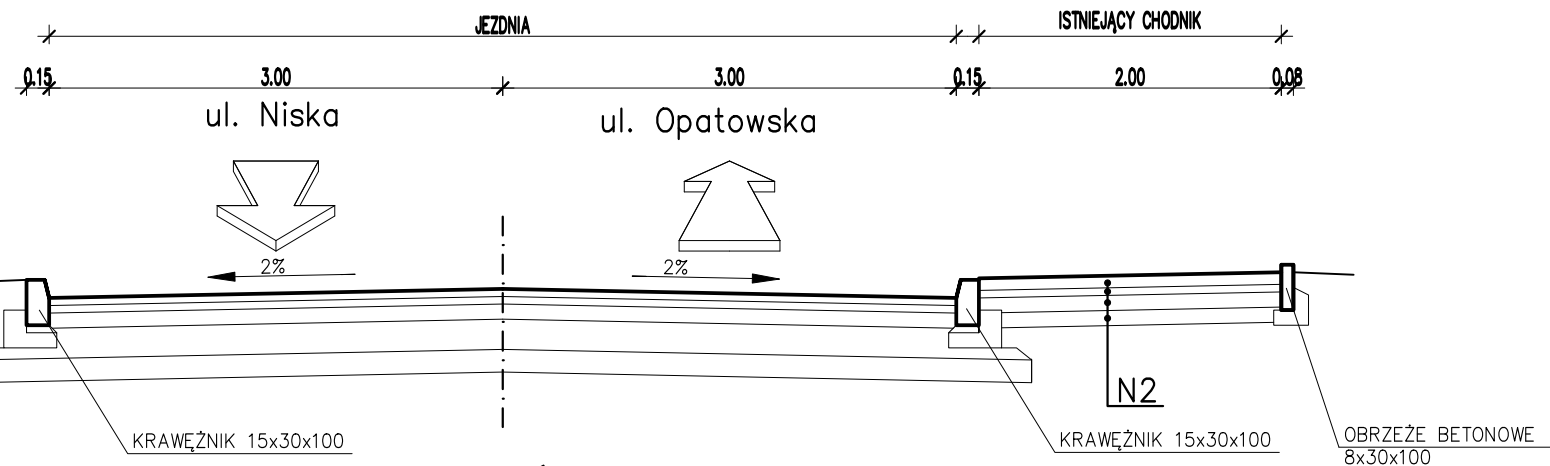


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

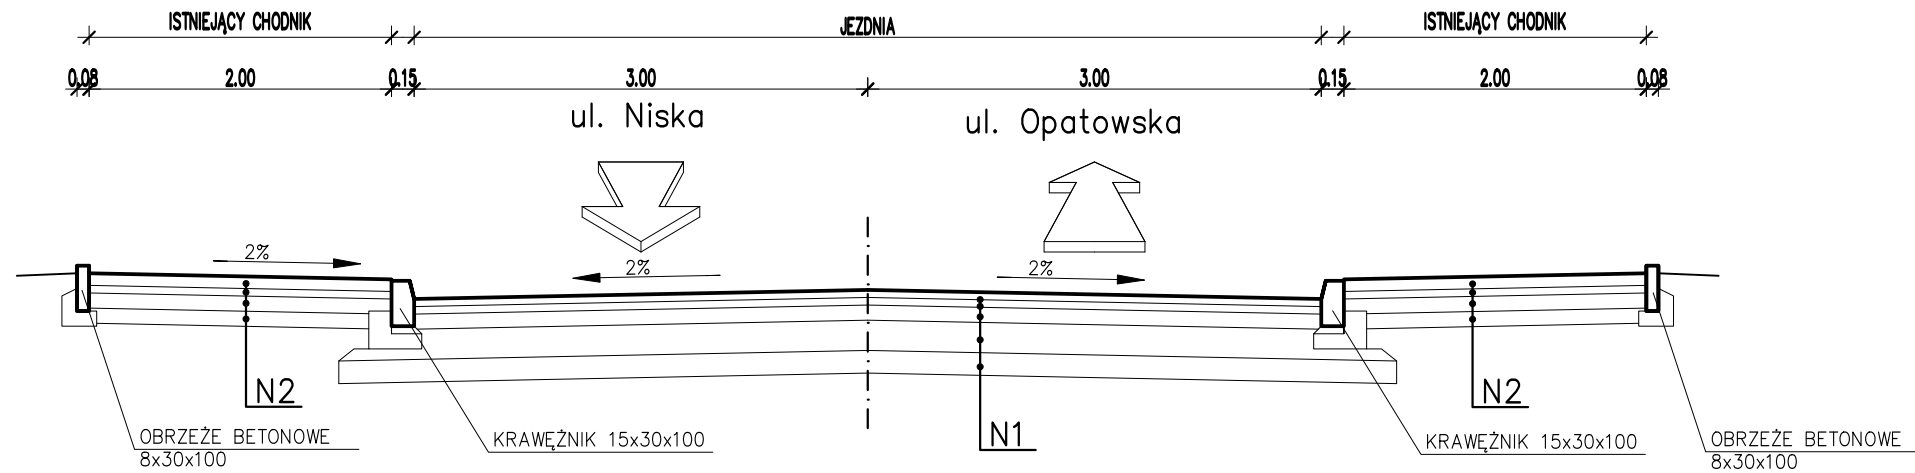

REMONT ULICY JASNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

SKALA 1:50

N1| – REMONT KONSTRUKCJI JEZDNI

5 cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-bitumicznej
6 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5
20 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem $R_c=3/4$ MPa
RAZEM gr.56 cm	

Nazwa obiektu budowlanego	Remont drogi gminnej – ulicy Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim		Nr. rysunku 3
Inwestor	Gmina Ostrowiec Św. ul. J. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św.		
Adres budowy	ul. Jasna w Ostrowcu Świętokrzyskim		Skala 1:50
Przedmiot rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE REMONTOWANYCH ELEMENTÓW ULICZNYCH		
	Autor projektu	Nr. upraw.	Podpis
Projektował:	Marcin Karbowniczek		
Sprawdził:			
Data	styczeń 2023r.		