


PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI


REMONT ULICY JASNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

SKALA 1:50


PRZEKRÓJ 1-1

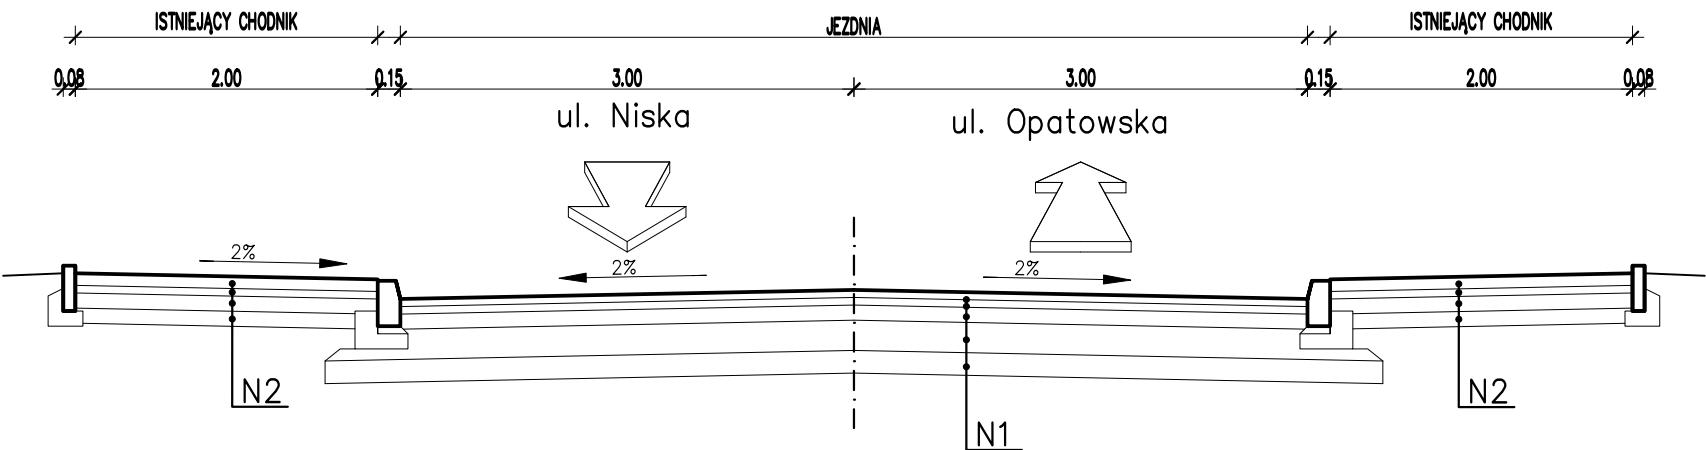

PRZEKRÓJ 2-2

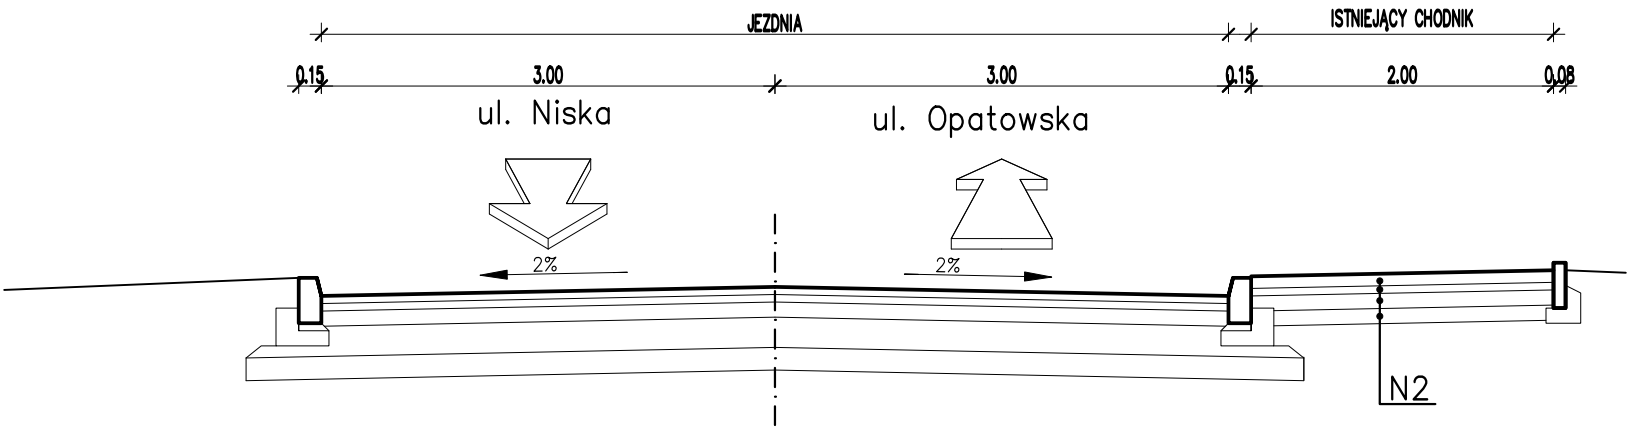

PRZEKRÓJ 3-3

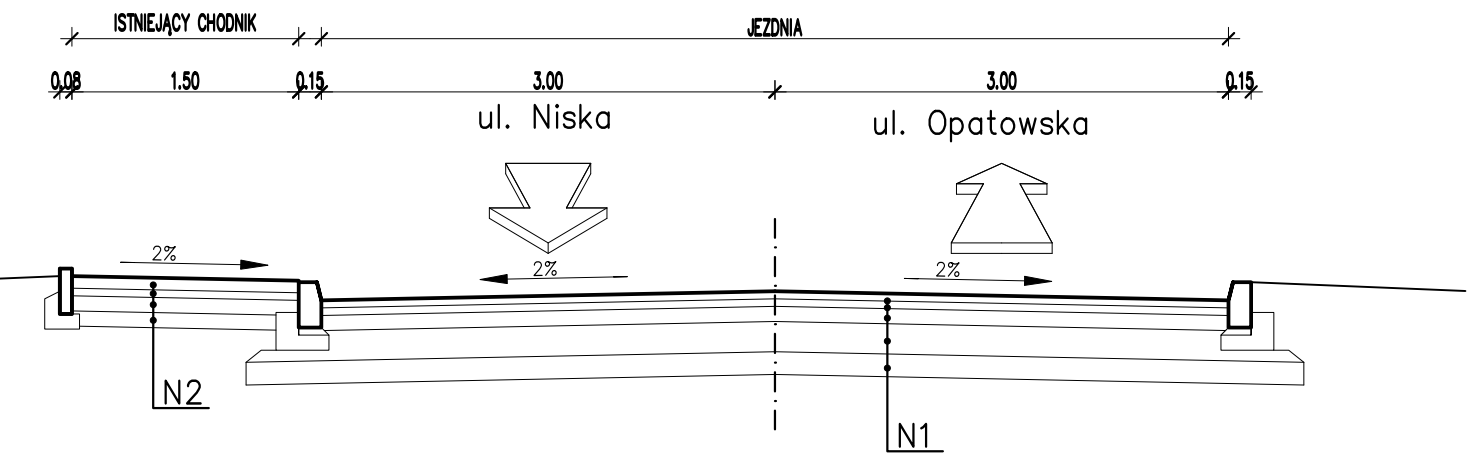

N1 – ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

5 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
6 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5
20 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc=3/4 MPa
RAZEM około gr.56 cm	

N2 – ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA CHODNIKA

8 cm	Kostka betonowa szara typu "Behaton"
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31.5
10 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5/2,0 MPa
RAZEM około gr.33 cm	

Nazwa obiektu budowlanego	Remont drogi gminnej – ulicy Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim		Nr. rysunku
Investor	Gmina Ostrowiec Św. ul.J. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św.		2
Adres budowy	ul. Jasna w Ostrowcu Świętokrzyskim		Skala 1:50
Przedmiot rys.	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA		
	Autor projektu	Nr. upraw.	Podpis
Projektował:	Marcin Karbowniczek		
Sprawdził:			
Data	styczeń 2023r.		