


WIDOK/SZCZEGÓŁ OGRODZENIA SKALA 1:200/1:25

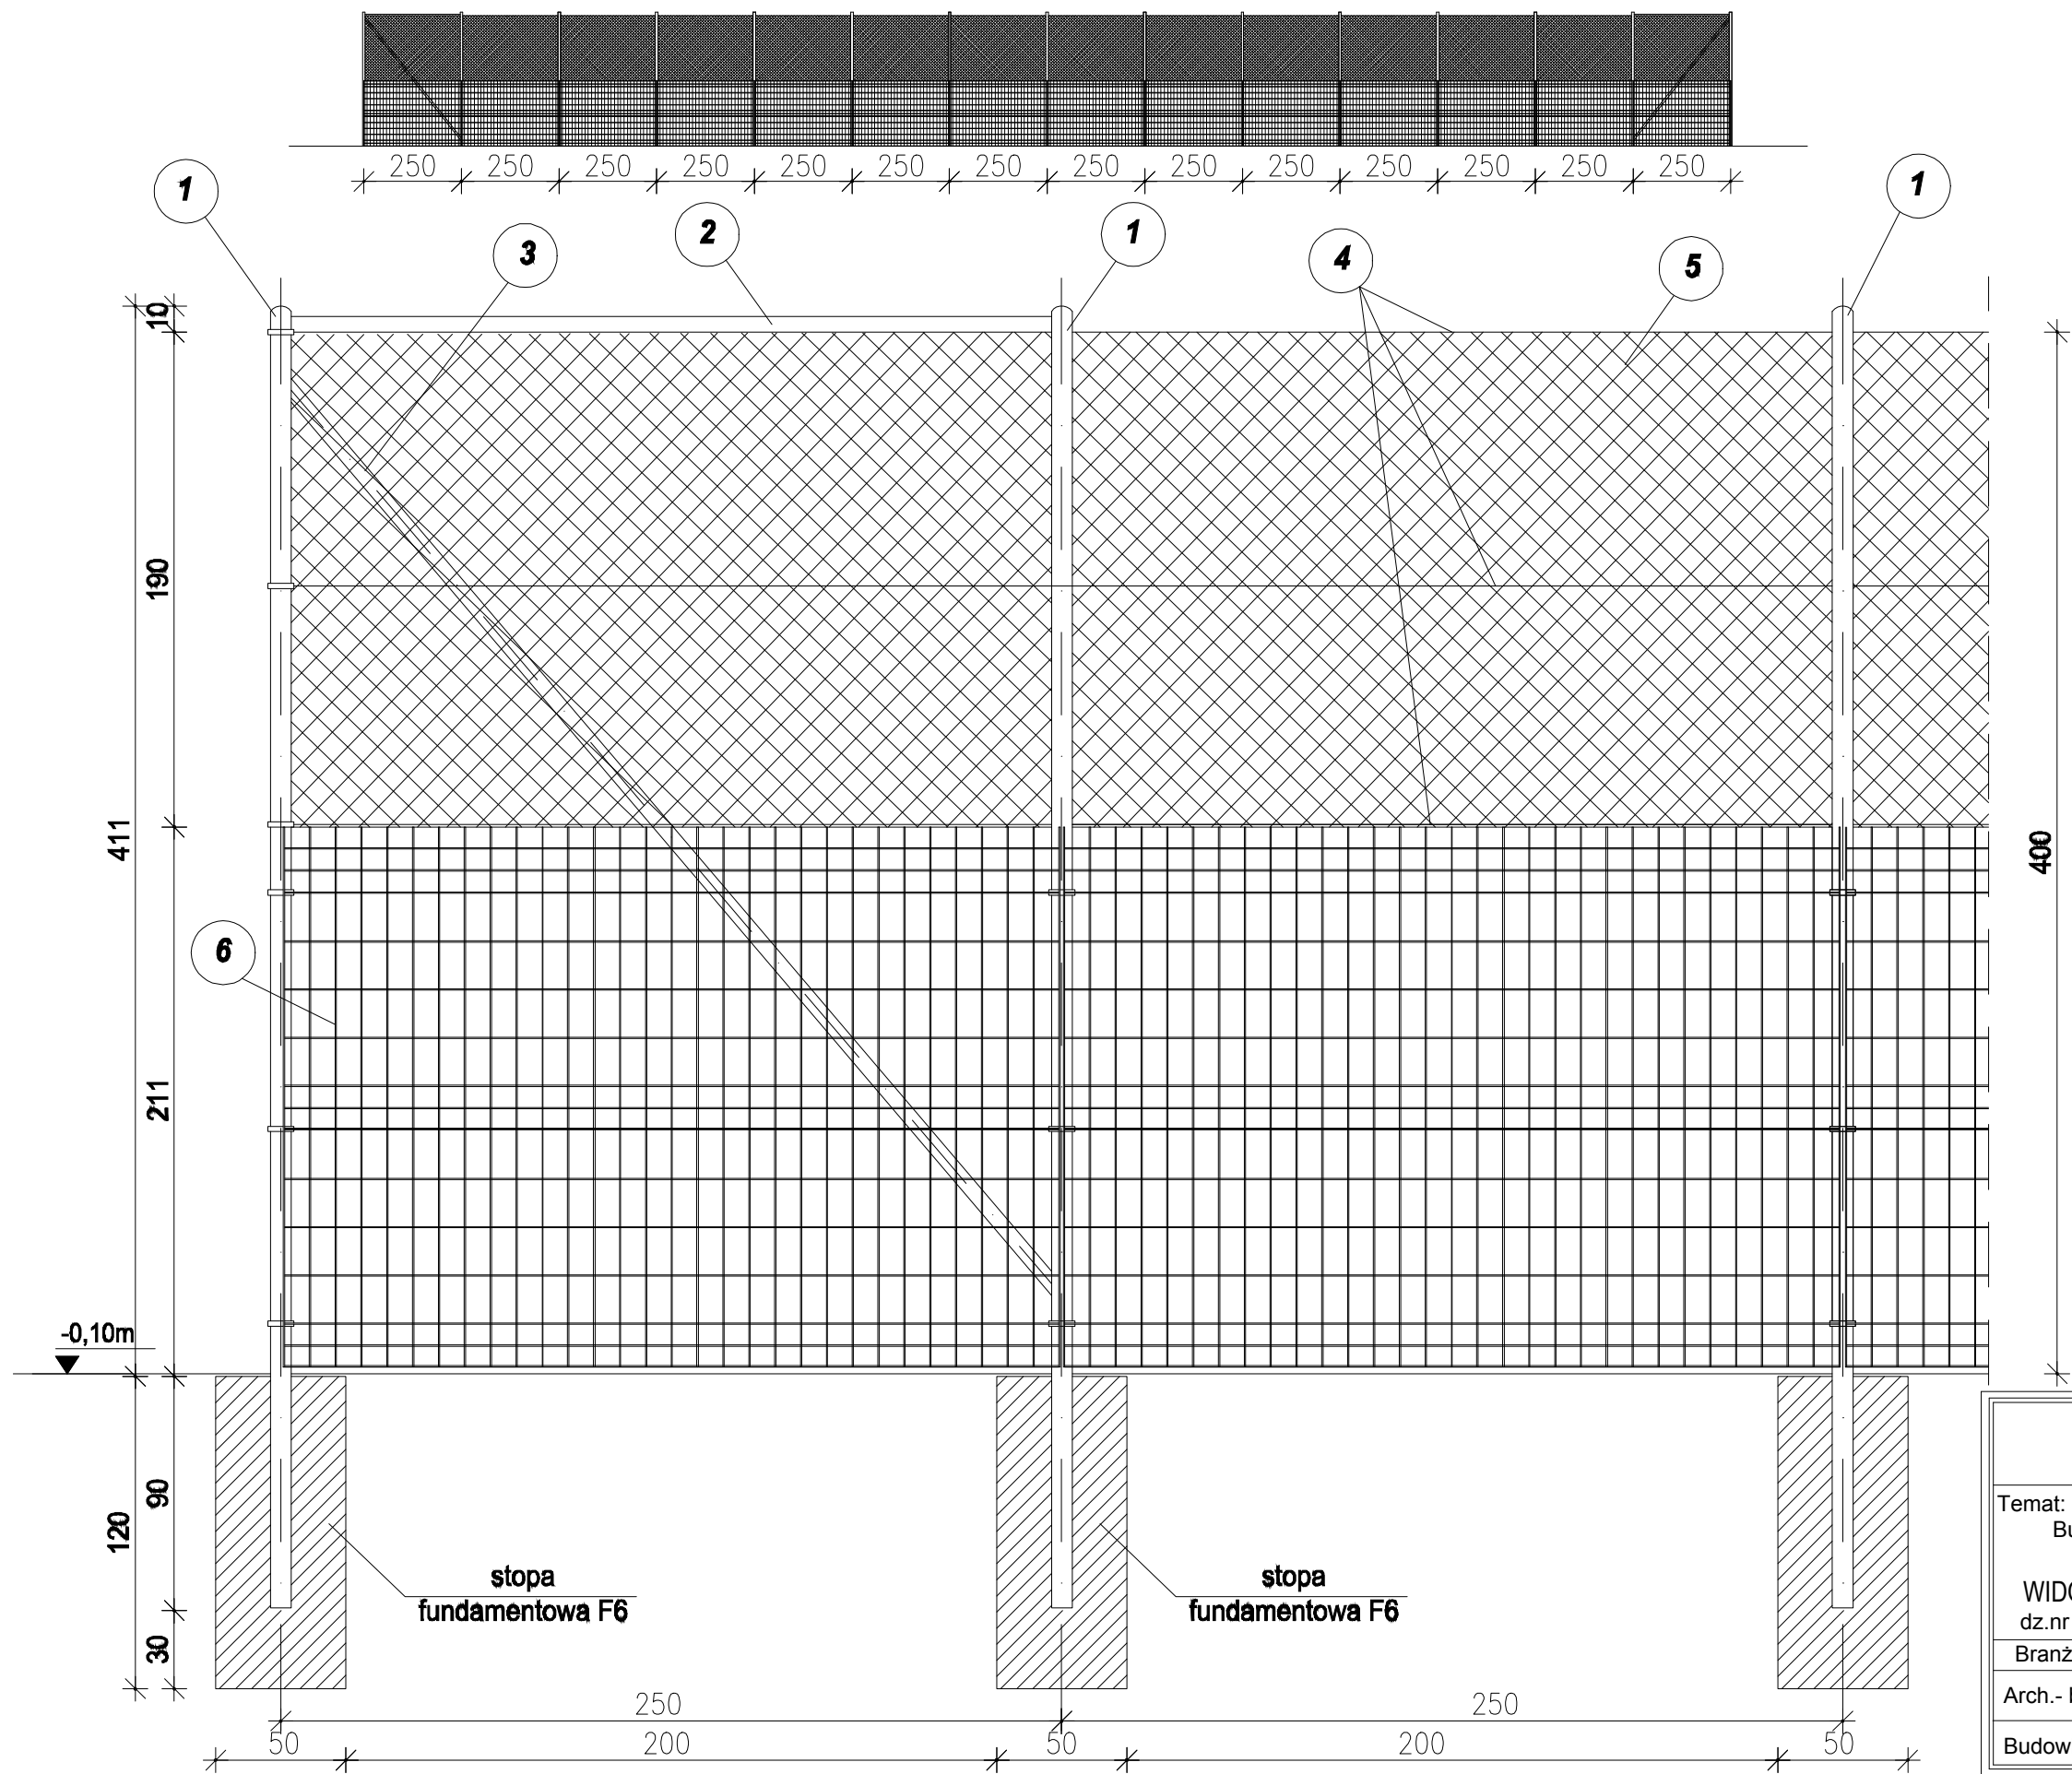

- 1. Słupek stalowy o przekroju rurowym $\varnothing 80 \times 3 \text{ mm}$ malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
- 2. Rygiel stalowy o przekroju rurowym $\varnothing 60 \times 3 \text{ mm}$ malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
- 3. Zastrzał stalowy w skrajnych przęsłach o przekroju rurowym $\varnothing 60 \times 3 \text{ mm}$ malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
- 4. Liny stalowe podtrzymujące siatkę, $\varnothing 4 \text{ mm}$ z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
- 5. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko $8 \times 8 \text{ cm}$, grubość splotu 5 mm , w kolorze zielonym
- 6. Panel o wymiarach $208 \times 300 \text{ cm}$ z prętów stalowych $\varnothing 5 \text{ mm}$, ocynkowany malowany na zielono

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| Gmina Ostrowiec ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św | | Skala 1: - | SPIN^B |
| Temat: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ostrowcu Św. ul. Sikorskiego | | Nr rys. 13 | |
| WIDOK- SZCZEGÓŁ OGRODZENIA BOISKA dz.nr 73,74,60/9 ul. Sikorskiego Ostrowiec Św. | | Data 05.2024 | |
| Branża | Projektant | Uprawnienia | Podpis |
| Arch.- bud. | Andrzej Papierz | 110/90/WŁ | |
| Budowl. | Andrzej Zielonka | 162/83,257-8/93 | |