


WIDOK/SZCZEGÓŁ PIŁKOCHWYTU SKALA 1:100/1:50

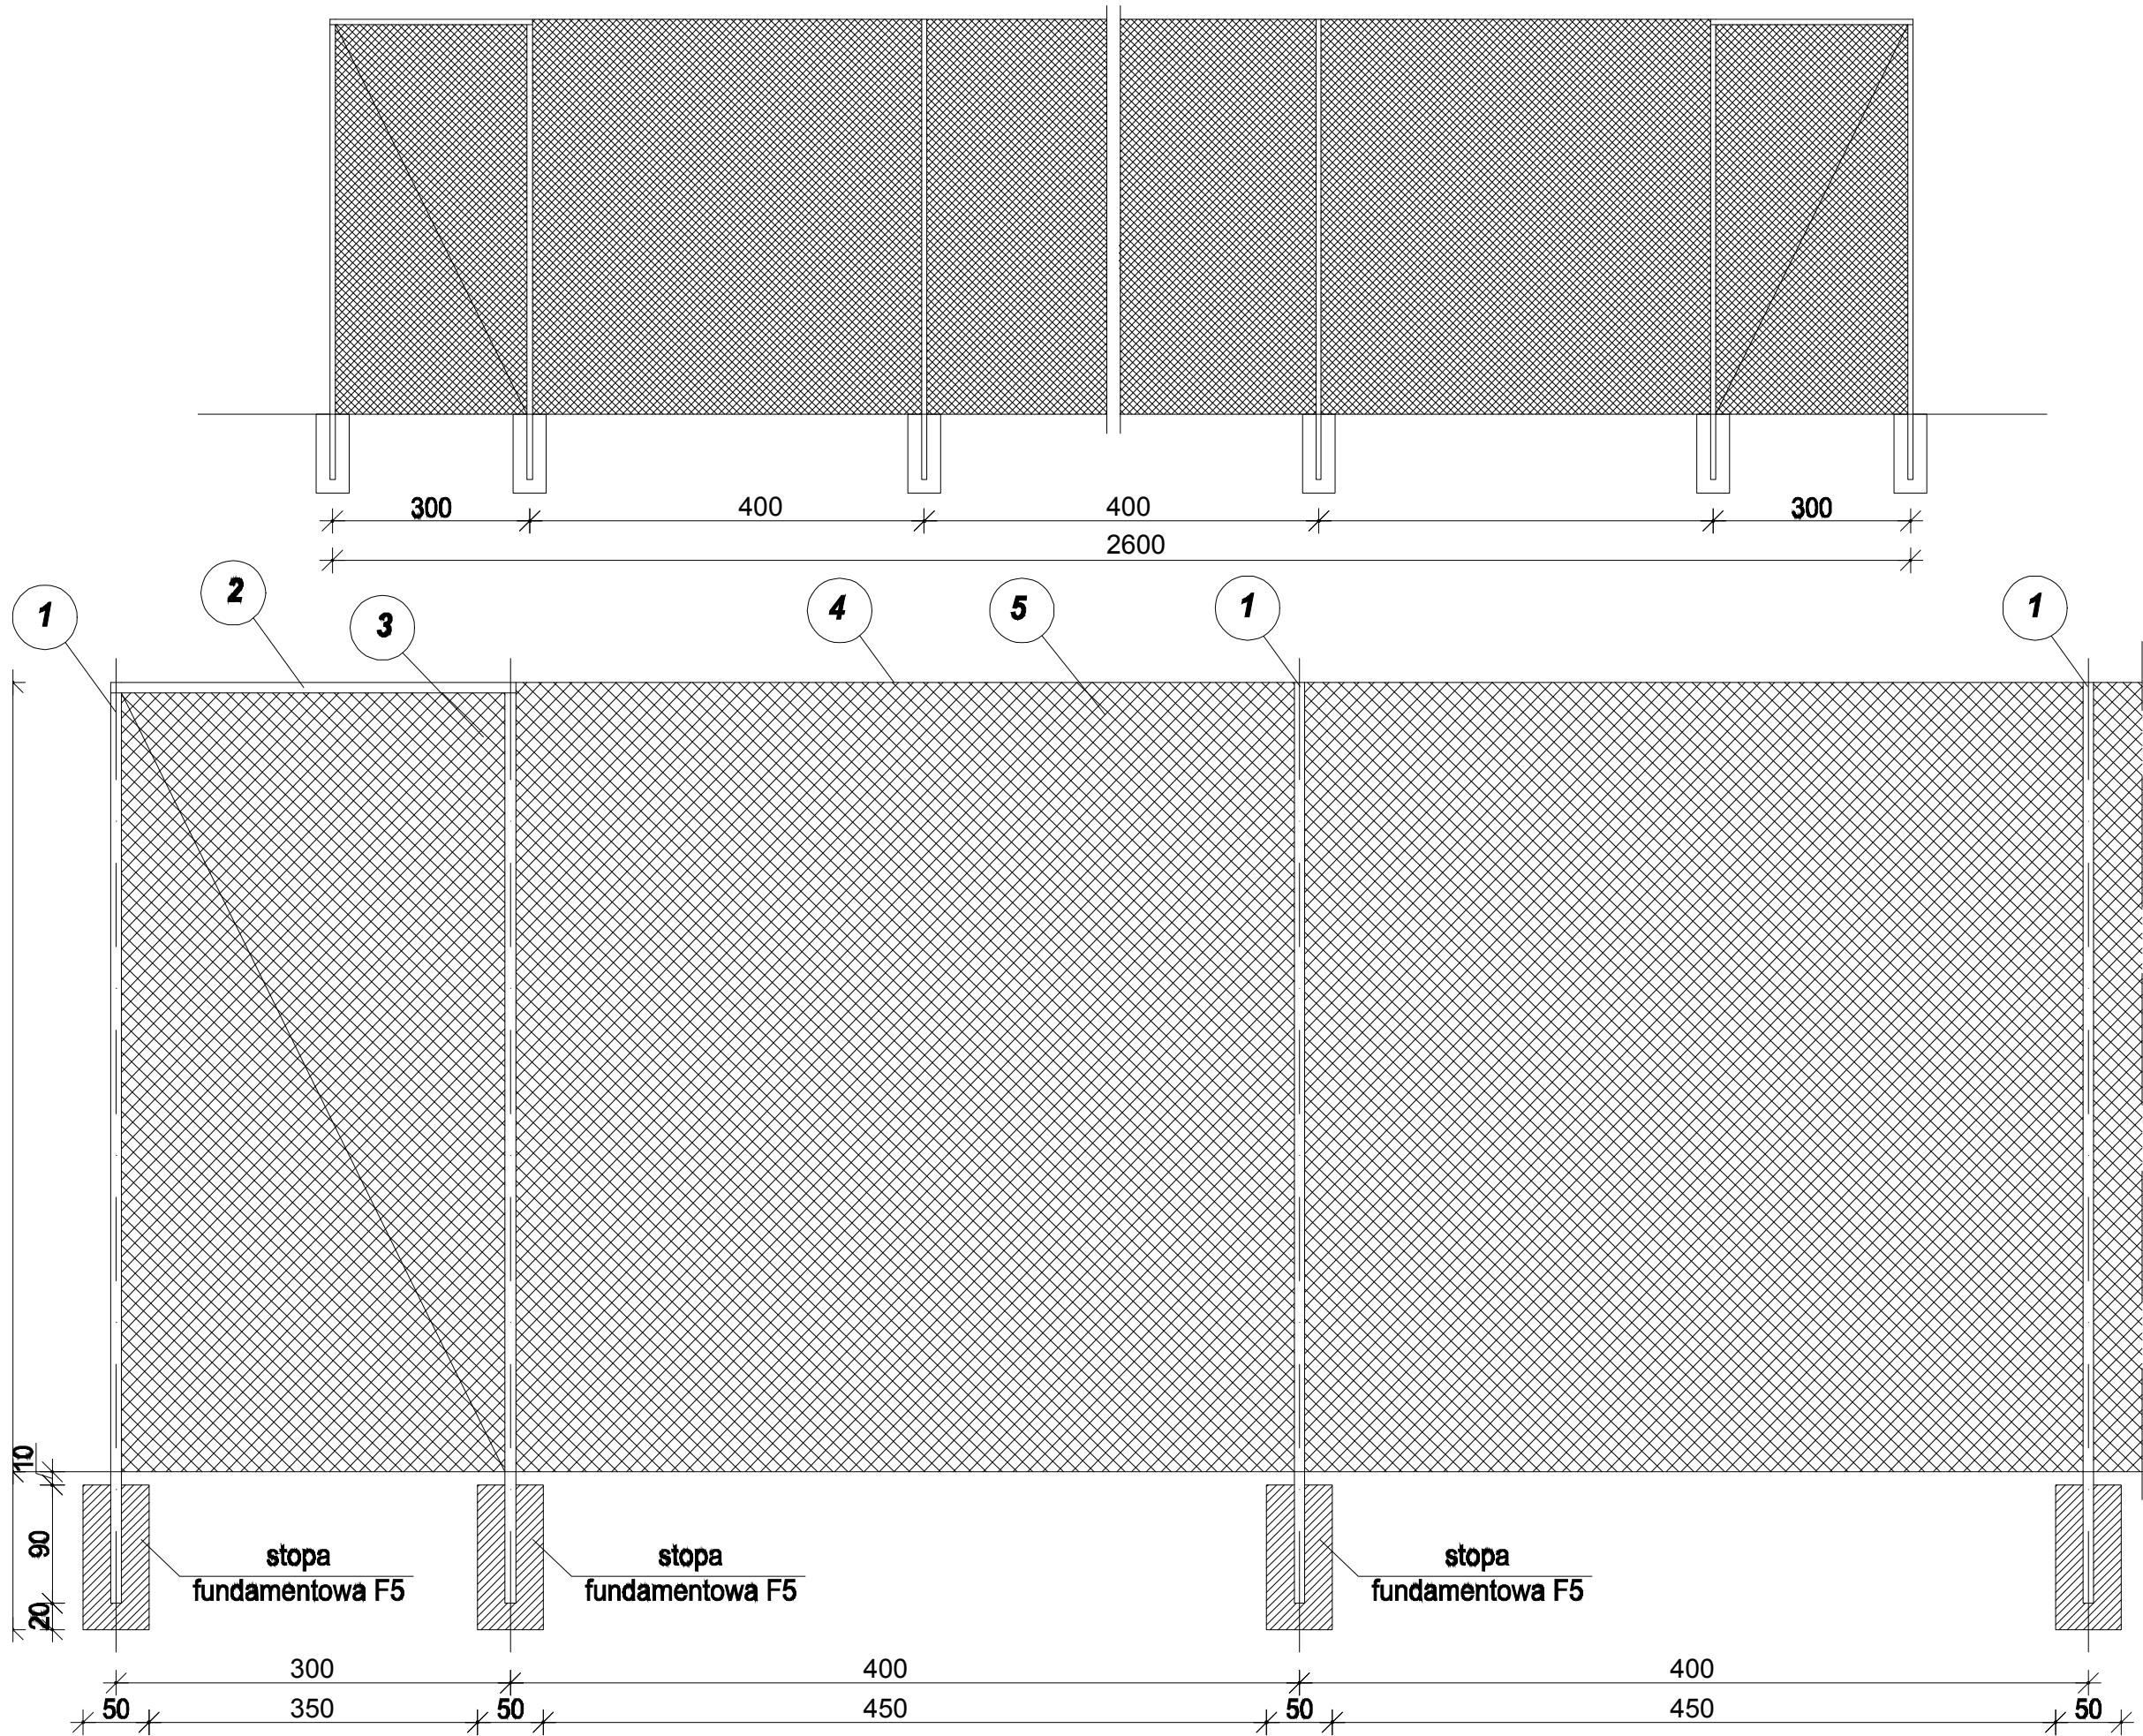

1. Słupek stalowy o przekroju rurowym $\varnothing 80 \times 3 \text{ mm}$ malowany chloro kauczukiem w kolorze zielonym
2. Rygiel stalowy o przekroju rurowym $\varnothing 80 \times 3 \text{ mm}$ malowany chloro kauczukiem w kolorze zielonym
3. Linka stalowa $\varnothing 4 \text{ mm}$ z naciąganiem w postaci śruby rzymskiej z powłoką w kolorze słupków
4. Linka stalowa podtrzymująca siatkę z naciąganiem w postaci śruby rzymskiej, $\varnothing 4 \text{ mm}$ z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
5. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko $8 \times 8 \text{ cm}$, grubość splotu 5 mm , w kolorze zielonym

Gmina Ostrowiec ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św		Skala 1: -	SPINB		Nr rys. 14	Data 05.2024	Podpis
Temat:							
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ostrowcu Św. ul. Sikorskiego							
OGRODZENIE - PIŁKOCHWYTY							
dz.nr 73.74.60/9 ul. Sikorskiego Ostrowiec Św.							
Branża	Projektant	Uprawnienia					
Arch.- bud.	Andrzej Papierz	110/90/Wł					
Budowl.	Andrzej Zielonka	162/83.257-8/93					