


SZCZEGÓŁ KOSZA DO KOSZYKOWKI

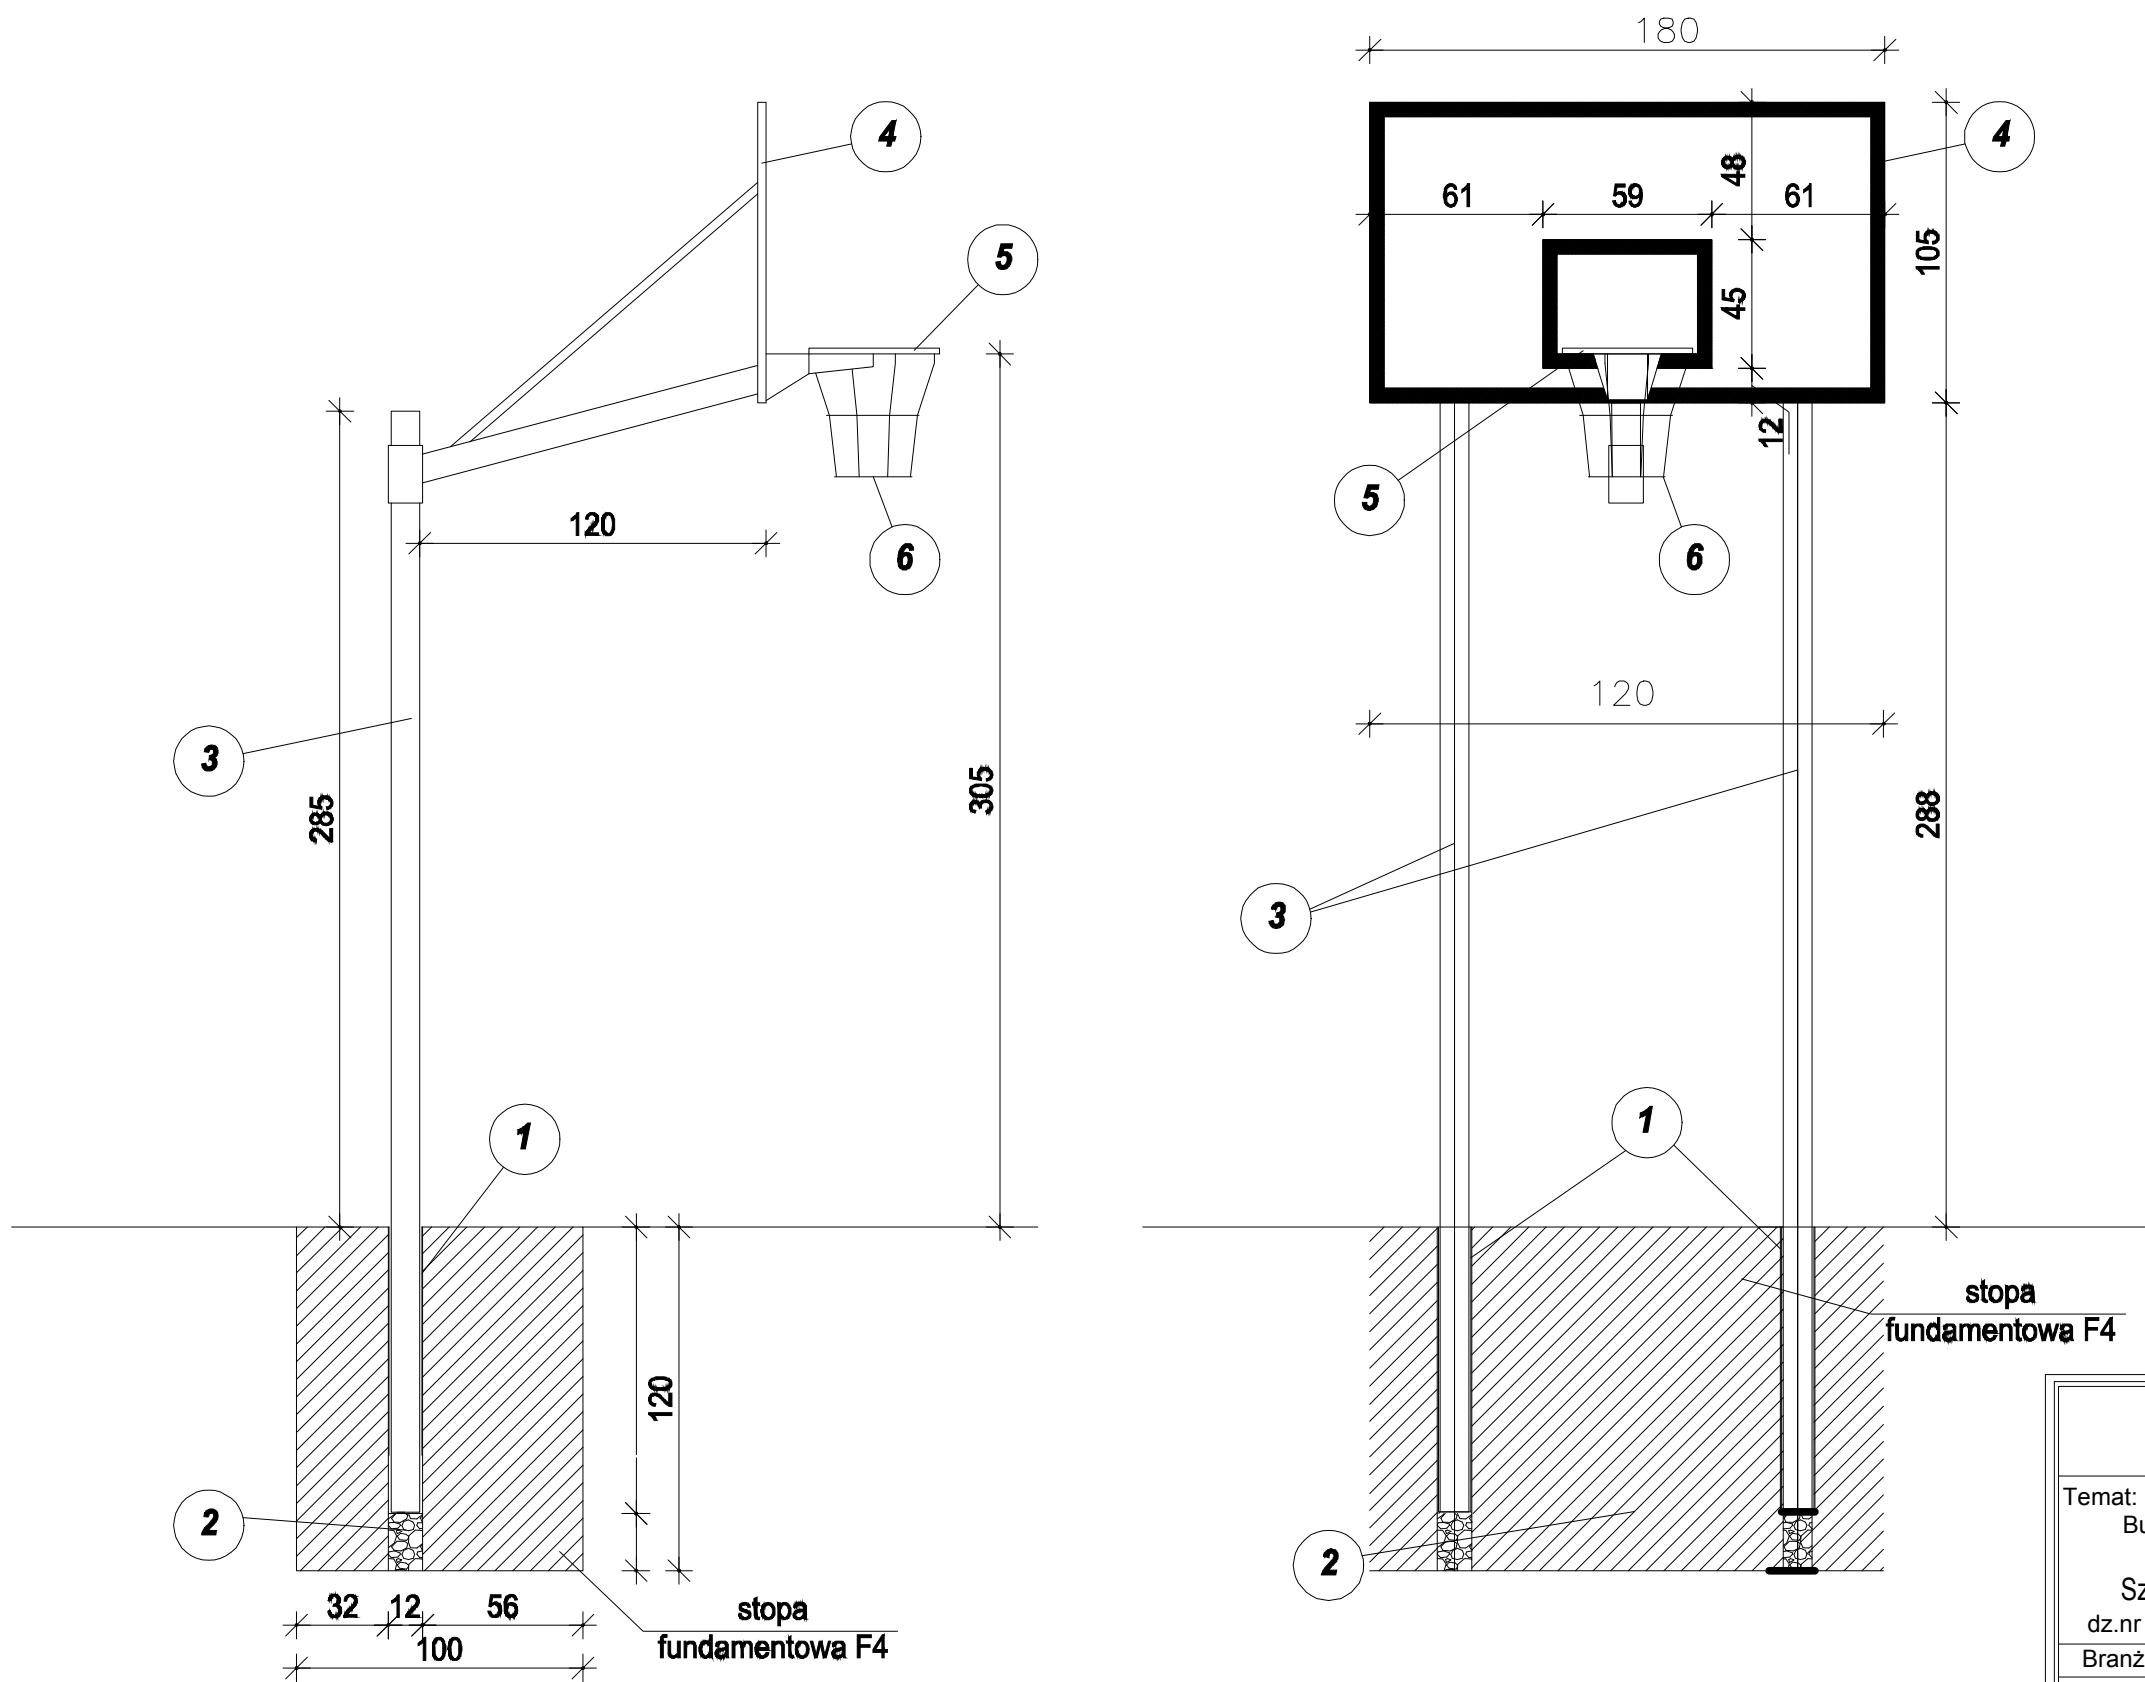

1. Tuleja osadzeniowa 120x120x800mm z otworem w dnie
2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
3. Słup o przekroju rurowym o regulowanej wysokości
4. Tablica o wymiarach 180x105cm wykonana z tworzywa epoksydowego osadzona na ramie z profilu stalowego o wymiarach 30x30x1,5mm, tablica w kolorze białym z liniami w kolorze czerwonym
5. Obręcz uchylna do kosza o średnicy 45 cm wykonana z podwójnej rurki 19mm w kolorze czerwonym
6. Siatka do kosza wykonana jako sznurkowa lub łańcuchowa

Gmina Ostrowiec ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św		Skala 1: -	SPiN^B
Temat: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ostrowcu Św. ul. Sikorskiego		Nr rys. 12	
Szczegóły słupów do boiska koszykówki dz.nr 73,74,60/9 ul. Sikorskiego Ostrowiec Św.		Data 05.2024	
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Arch.- bud.	Andrzej Papierz	110/90/WŁ	
Budowl.	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	