


SZCZEGÓŁ SŁUPKÓW DO TENISA ZIEMNEGO

- 1. Tuleja osadzeniowa 110x110x800mm z otworem w dnie w zestawie z pokrywą
- 2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
- 3. Słupek stalowy ocynkowany o przekroju 90x90x8mm z możliwością demontażu
- 4. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze białym

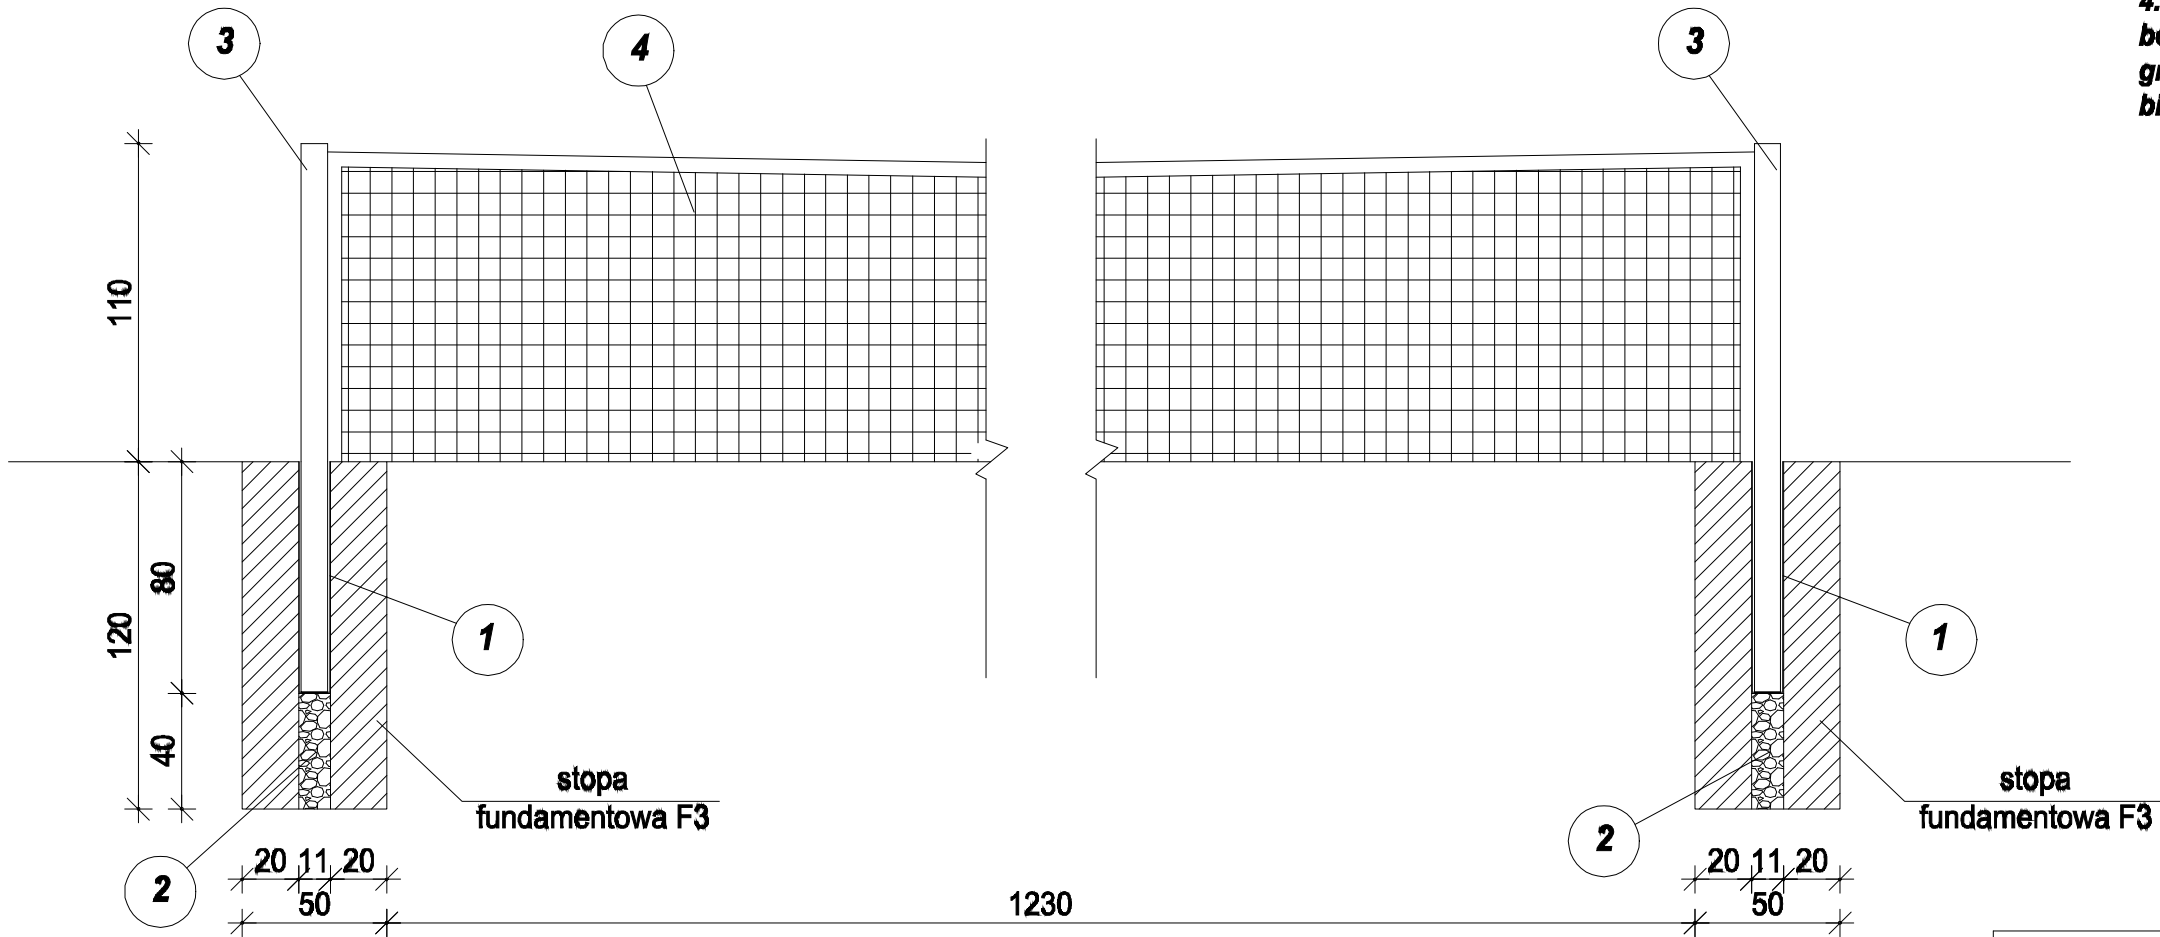

Gmina Ostrowiec ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św		Skala 1: -	SPiN^B
Temat: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ostrowcu Św. ul. Sikorskiego		Nr rys. 11	
SZCZEGÓŁ SŁUPKÓW DO TENISA ZIEMNEGO dz.nr 73,74,60/9 ul. Sikorskiego Ostrowiec Św.		Data 05.2024	
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Arch.- bud.	Andrzej Papierz	110/90/WŁ	
Budowl.	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	