


SZCZEGÓŁ SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

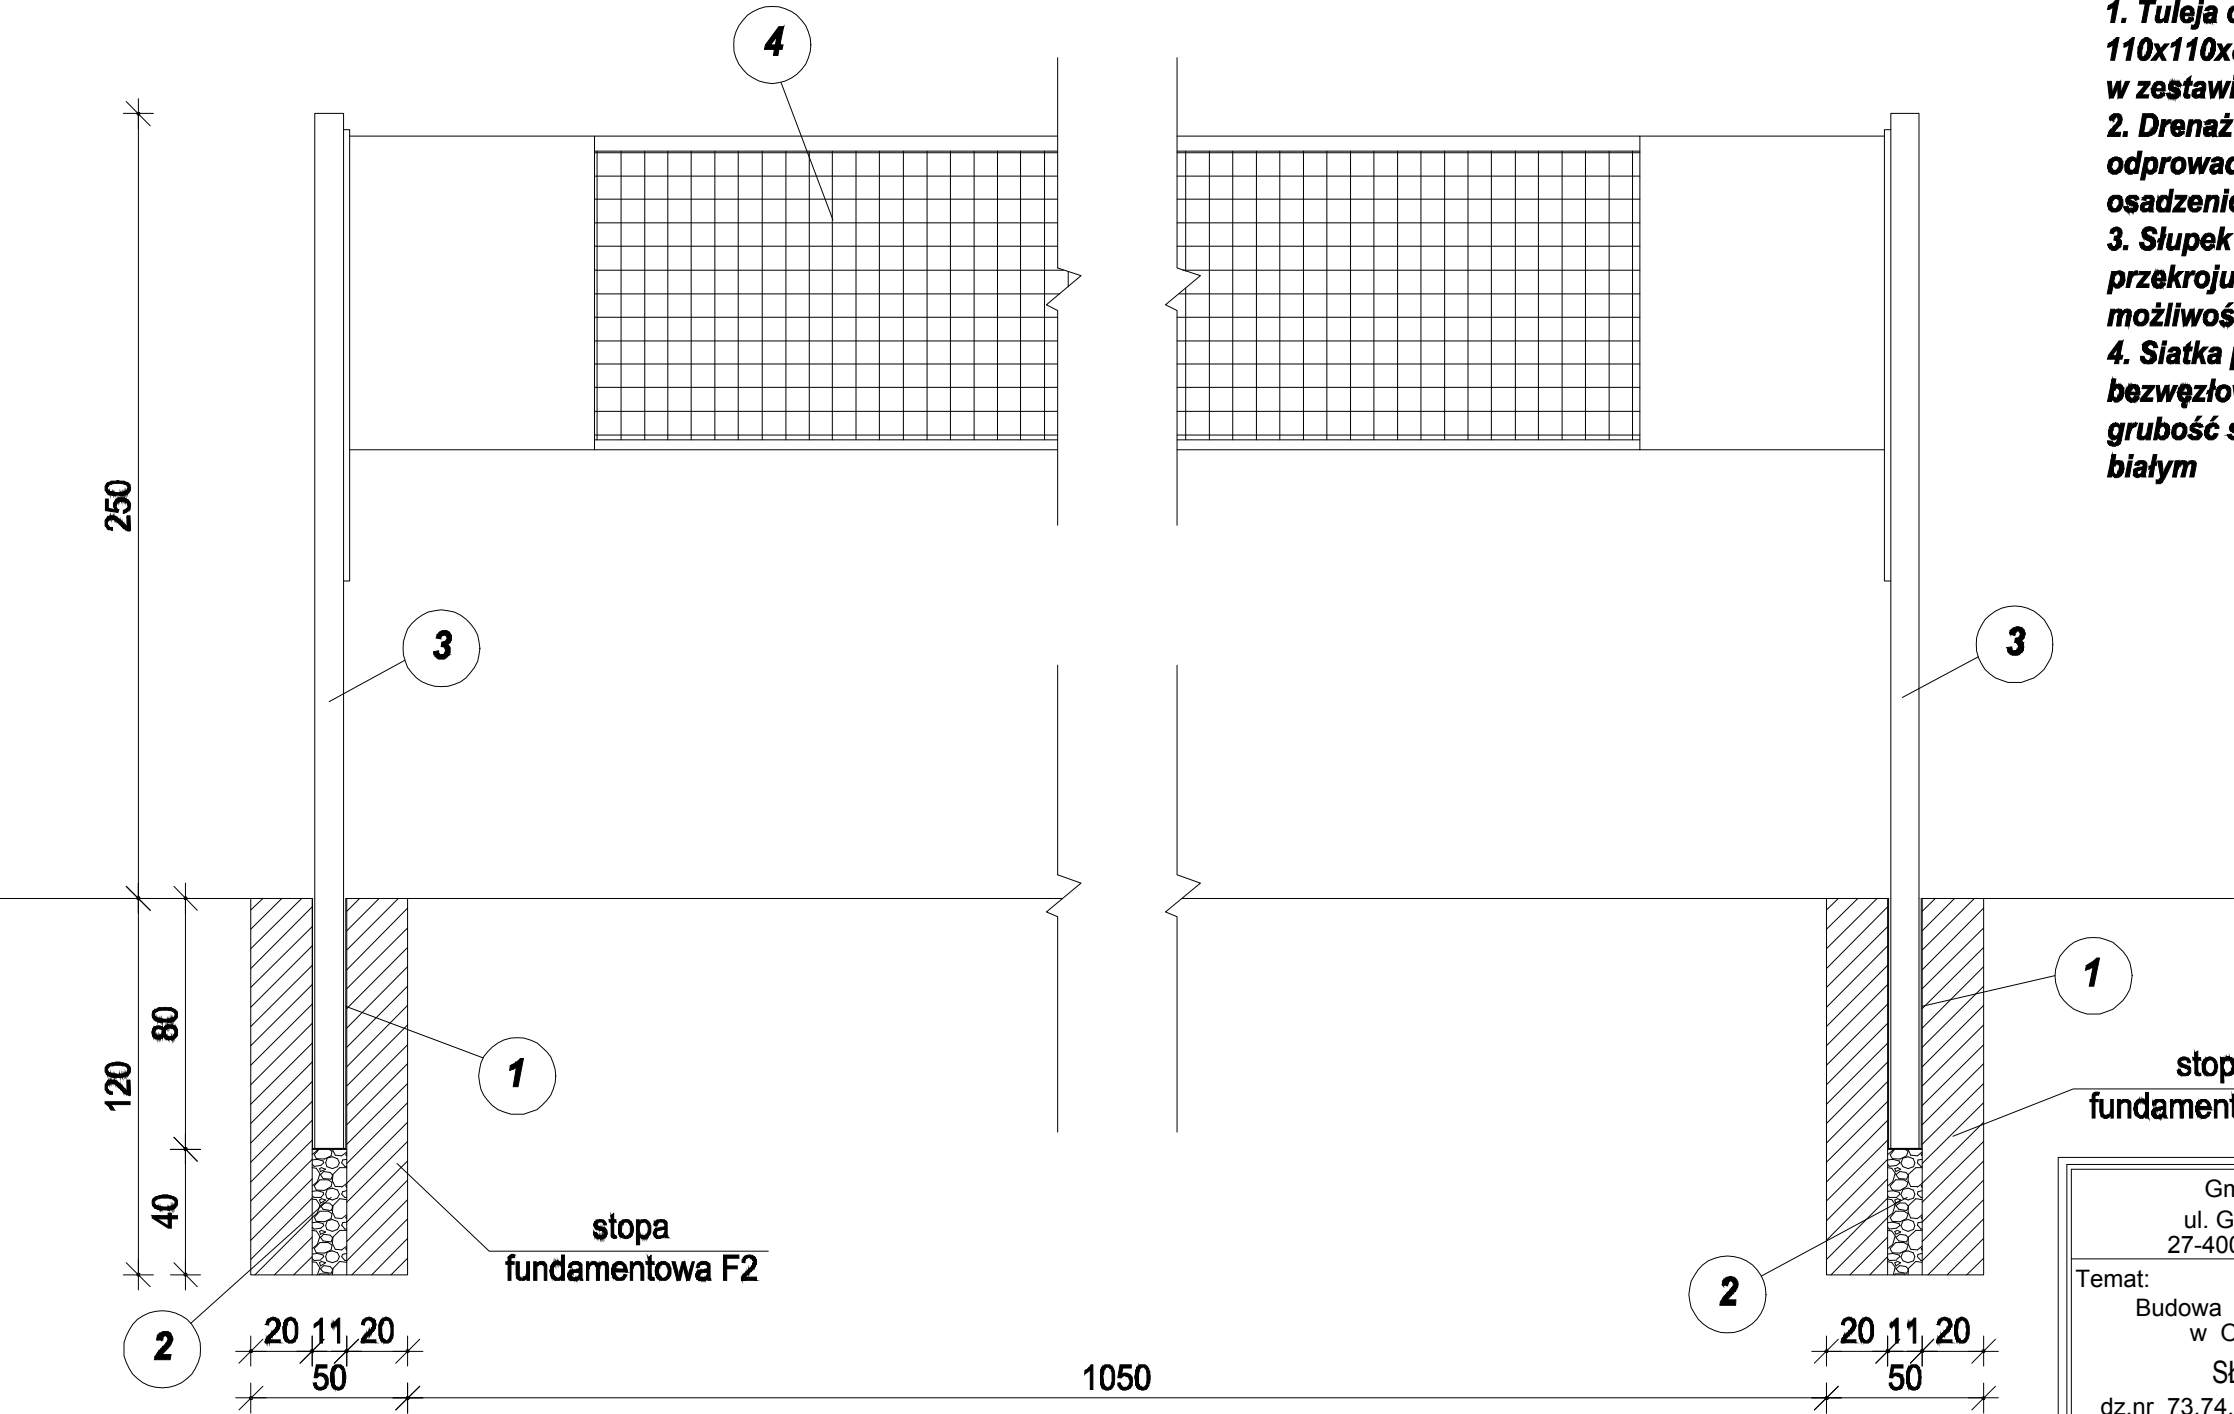

1. Tuleja osadzeniowa 110x110x800mm z otworem w dnie w zestawie z pokrywą
2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
3. Słupek stalowy ocynkowany o przekroju 90x90x8mm z możliwością demontażu
4. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze białym

Gmina Ostrowiec ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św		Skala 1: -	<b>SPiN<sup>B</sup></b>
Temat: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ostrowcu Św. ul. Sikorskiego		Nr rys. 10	
SŁUPKI DO SIATKÓWKI		Data 05.2024	
dz.nr 73,74,60/9 ul. Sikorskiego Ostrowiec Św.			
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Arch.- bud.	Andrzej Papierz	110/90/WŁ	
Budowl.	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	