


SZCZEGÓŁ BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ

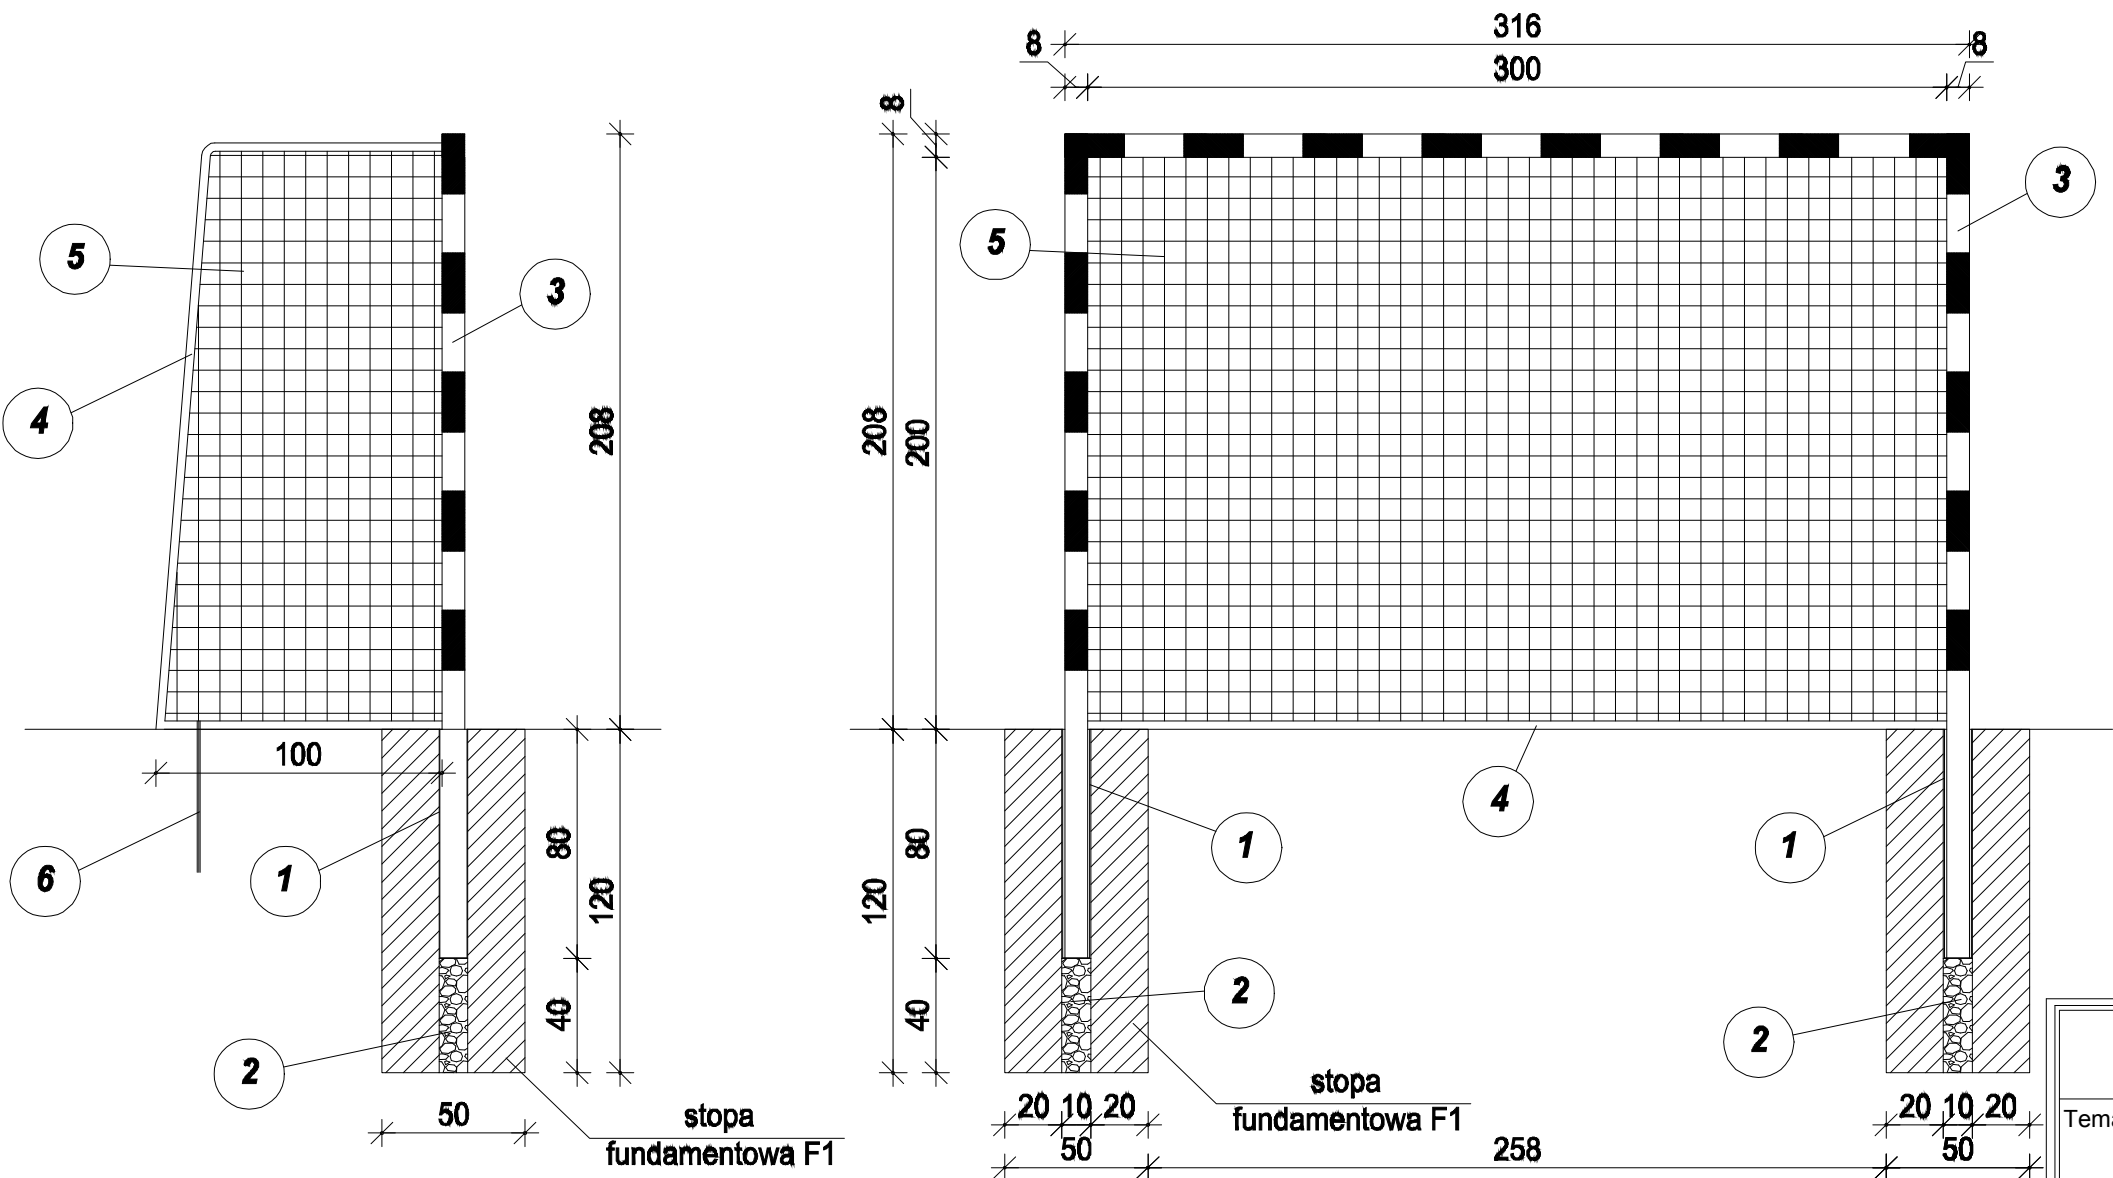

- 1. Tuleja osadzeniowa 100x100x800mm z otworem w dnie
- 2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
- 3. Rama główna wykonana z kształtownika stalowego ocynkowanego 80x80 malowana w kolorze biało czerwonym
- 4. Łuki i tylnia poprzeczka z rur ocynkowanych, kalibrowanych  $\varnothing 60 \times 3 \text{ mm}$
- 5. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze białym
- 6. Uchwyt szpilekowy

Gmina Ostrowiec ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św		Skala 1: -	<b>SPiN</b>
Temat: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ostrowcu Św. ul. Sikorskiego			
SZCZEGÓŁ DO PIŁKI RĘCZNEJ dz.nr 73,74,60/9 ul. Sikorskiego Ostrowiec Św.		Nr rys. 9	Data 05.2024
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Arch.- bud.	Andrzej Papierz	110/90/WŁ	
Budowl.	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	